
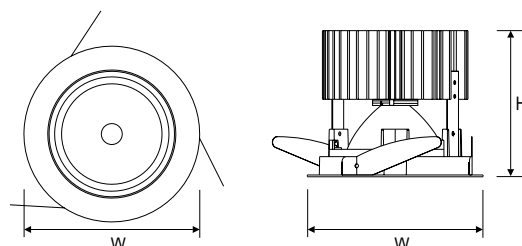


Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

LUGSTAR HI-CRI LED



Kod	Kąt świecenia	Strumień [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc [W]	Wymiary WxH [mm]	Otworki montażowe [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
030281.5L01.311	36°	2000	3000	93	24	Ø192 115	Ø170	1,4	1610
030281.5L02.311	36°	2000	4000	93	23	Ø192 115	Ø170	1,4	1610
030281.5L04.321	76°	2000	4000	93	23	Ø192 115	Ø170	1,4	1747
030281.5L03.321	76°	2000	3000	93	24	Ø192 115	Ø170	1,4	1747
030281.5L03.311	36°	3000	3000	93	38	Ø192 160	Ø170	2,0	1610
030281.5L04.311	36°	3000	4000	93	37	Ø192 160	Ø170	2,0	1610
030281.5L06.321	76°	3000	4000	93	37	Ø192 160	Ø170	2,0	1747
030281.5L05.321	76°	3000	3000	93	38	Ø192 160	Ø170	2,0	1747

Charakterystyka: dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED o wysokim współczynniku oddawania barw Ra>90


Opis techniczny: obudowa oprawy i pierścieni z aluminium w kolorze białym, odbłyśnik z aluminium zapewniającego najwyższą sprawność świetlną oprawy, radiator aluminiowy zapewniający skuteczne pasywne chłodzenie modułu LED, elektroniczny zasilacz LED w komplecie

Zastosowanie: sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

Montaż: w sufitach o grubości 8-25 mm przy pomocy uchwytów (w komplecie)
UWAGA! Nie zaleca się montować w sufitach o małej wytrzymałości mechanicznej (np.: wełna mineralna, wata szklana). Wymagane dodatkowe wzmocnienie sufitu.
 Dostępny dodatkowo płyta montażowa wzmacniająca powierzchnię sufitu (patrz akcesoria).

Dodatkowo: możliwość malowania pierścieni w dowolnym kolorze RAL, możliwość sterowania natężeniem oświetlenia dla zasilaczy wyposażonych w interfejs DALI za pomocą pilota, czujników ruchu lub paneli ściennych

Akcesoria

	150100.00518	Płyta montażowa
---	--------------	-----------------