

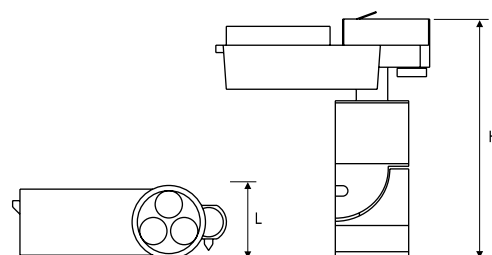


ATLAS




Kod	Kąt świecenia	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc oprawy [W]	Wymiary LxH [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
020163.5L01.01	14°-40°	867-1042	3000	>80	16	70 238	1,3	2147, 2148
020163.5L02.01	14°-40°	867-1042	4000	>80	16	70 238	1,3	2147, 2148

Sposób świecenia



Krzywa światłości



Charakterystyka: nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w dedykowane źródło światła LED, z możliwością ustawiania kąta świecenia

Opis techniczny: Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany na kolor czarny. Oprawa montowana do szyny trójfazowej, regulowana w dwóch płaszczyznach w zakresie 350° w poziomie i od 0 do -90° w pionie. Zmiana kąta świecenia w zakresie od 14 stopni do 40 stopni

Zastosowanie: sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, regały

Montaż: do szyny trójfazowej

Dodatkowo: na zamówienie inne kolory