

Eye Led EYK3O, EYK3K

Uniwersalna podtynkowa oprawa oświetlenia awaryjnego

Wykonanie



- tarcza ze stali nierdzewnej
- obudowa elektroniki z poliwęglanu

Montaż



- wbudowywana: sufit podwieszany, gips-karton

Charakterystyka techniczna

- napięcie zasilania 220-240 VAC, 220VDC, 24VDC
- klasa izolacji II lub III
- stopień ochrony IP 20
- źródło światła LED 3W
- temperatura otoczenia 0°÷40°C
- czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
- czas ładowania akumulatora 12h
- sygnalizacja obecności sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- akumulatory niklowo-kadmowe lub niklowo-wodorkowe
- elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- możliwość współpracy z systemem centralnej baterii CBS
- możliwość współpracy z systemem Rubic
- standardowo tarcza w kolorze srebrnym lub białym, możliwość wykonania niestandardowego w innym kolorze

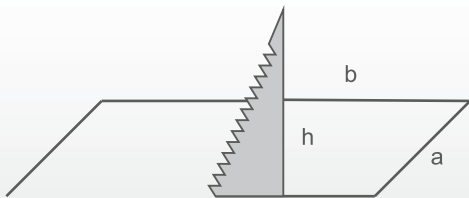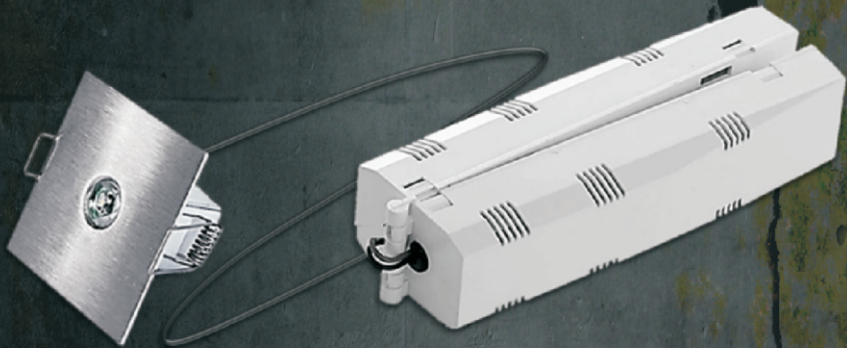

Wymiary otworu montażowego
[a x b x h] 33 x 60 x 150 mm



STANDART

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		opcje dodatk.	
EYK3O	1	2	3	SE	SA	PT	RS
EYK3K	1	2	3	SE	SA	PT	RS

AUTOTEST

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			czas		autotest
EYK3O	1	2	3	SE	SA	AT
EYK3K	1	2	3	SE	SA	AT

CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

typ	centr. bat.	centr. bat. 24V
EYK3O	CB	FZLV
EYK3K	CB	FZLV

Legenda

- SE - awaryjna (ciemna)
- SA - sieciowo-awaryjna (jasna)
- PT - przyciska testu
- AT - autotest
- RS - rubic system
- CB - centralna bateria 230V
- FZLV - centralna bateria 24V
- EYK3O - oprawa eye led 1x3W kwadratowa soczewka symetryczna (do przestrzeni otwartych)
- EYK3K - oprawa eye led 1x3W kwadratowa soczewka asymetryczna (do dróg ewakuacyjnych)

