

BARI II LED 155

BARI II LED 195

PL

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

Zalety: profil termiczny z wysokogatunkowego aluminium zapewnia odpowiednią temperaturę diod LED, żywotność źródeł LED > 50 000h, źródła LED renomowanych producentów o wysokiej skuteczności świetlnej (do 80 lm/W) i Ra > 80, możliwość malowania ringu na dowolny kolor z palety RAL. Możliwość współpracy z czujnikami ruchu, w wersji DC dodatkowo możliwość regulacji strumienia świetlnego.

Wykonanie: ring z aluminium malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: do wpuszczenia w sufit podwieszany

Zasilanie: wersja AC - 230V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

ENG


Modern and universal downlight luminaire of high lighting performance, based on LED module. Application: offices, hotels, restaurants, halls, shopping malls.

Advantages: thermal profiles made of high quality aluminum ensure a proper working temperature of LEDs, long operating time > 50 000h, LEDs of renowned manufacturers of high luminous efficacy (80 lm/W) and CRI > 80, possibility painting in any of RAL colors. Possibility of light beam regulation in DC version and co-operation with motion sensors.

Materials: powder painted, white aluminum ring; steel sheet body; transparent tempered glass (SH). Reflector made of polished aluminum with a purity of 99.85%.

Installation: into plaster-cardboard and modular ceilings

Power supply: AC version - 230V - integrated power supply, DC version - 230V - external power supply, included.



BARI II LED

	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ ŹRÓDŁA* [lm] LIGHT SOURCE'S LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ ŹRÓDŁA* [lm/W] LAMP EFFICACY	[kg]	KOLOR COLOUR	KOD CODE	
							AC **	DC ***
155	15W	LED 3000K	1100	73	1,10	☐	PX1486511	PX1486557
	15W	LED 4000K	1100	73	1,10	☐	PX1486512	PX1486564
	25W	LED 3000K	2000	80	1,30	☐	PX1486513	PX1486571
	25W	LED 4000K	2000	80	1,30	☐	PX1486514	PX1486578
195	15W	LED 3000K	1100	73	1,10	☐	PX1486501	PX1486515
	15W	LED 4000K	1100	73	1,10	☐	PX1486508	PX1486522
	25W	LED 3000K	2000	80	1,30	☐	PX1486509	PX1486529
	25W	LED 4000K	2000	80	1,30	☐	PX1486510	PX1486536

* dane wg producenta źródeł LED / data by LED manufacturers

** Wersja AC - 230V - zintegrowany układ zasilający / AC version - 230V - integrated power supply

*** Wersja DC - 230V - zewnętrzny układ zasilający (w komplecie) / DC version - 230V - external power supply, included



UNIWERSALNA KONSTRUKCJA UNIVERSAL DESIGN

Aluminiowy radiator zapewnia optymalne warunki pracy źródeł LED


Aluminum radiator is giving optimum operating conditions for LEDs

Odbłyśnik wykonany z wysokiej jakości polerowanej blachy aluminiowej o czystości 99,85 %

Reflector made of high-quality polished aluminum with a purity of 99.85%

Bardzo łatwy montaż dzięki zastosowaniu specjalnych uchwytów montażowych

Easy installation by the application of special mounting brackets

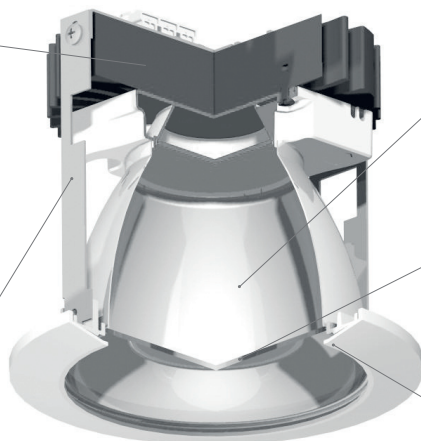

Szyba hartowana chroniąca źródło światła LED

Tempered glass protects the LED light source

Podwyższona klasa szczelności IP44

IP44 class of protection

NAJWYŻSZE PARAMETRY ŚWIETLNE HIGHEST LUMINOUS PARAMETERS

OPTIMALNE WARUNKI TERMICZNE OPRAWY PERFECT THERMAL CONDITIONS FOR LEDS

Źródła LED renomowanych producentów posiadają wysoką skuteczność świetlną (80 lm/W) i współczynnik oddawania barw Ra > 80. Natychmiastowy zapłon źródła.


LEDs of renowned manufacturers with integrated power supply of high luminous efficacy (80 lm/W) and color rendering index CRI>80. Instant light source ignition.

Zasilacze renomowanych producentów posiadają wewnętrzne zabezpieczenia:

- przeciążeniowe
- przeciwzwarceniowe
- termiczne


Power supplies of renowned manufacturers are equipped with internal protections against:

- overload
- short-circuit
- overtemperature (thermal protection)

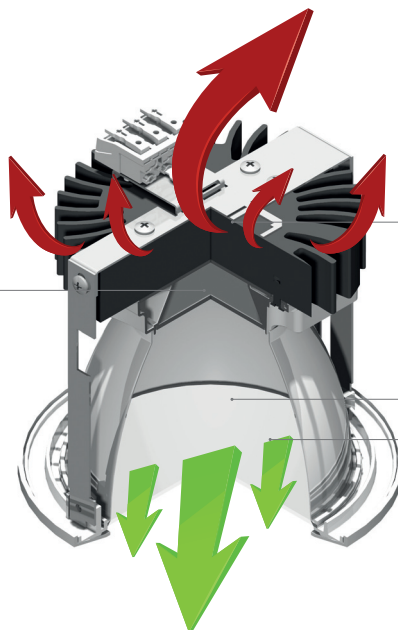

Niski poziom oświecenia dzięki odpowiedniemu osadzeniu źródeł LED w obudowie oprawy

Low glare effect achieved by proper mounting of LEDs




Możliwość współpracy z czujnikiem ruchu bez negatywnego wpływu na żywotność źródeł światła. W wersji DC możliwa również regulacja natężenia oświetlenia.

Possibility of cooperation with motions sensors without affecting the life of light source. Possibility of light beam regulation in DC version.

ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ENERGY EFFICIENT LIGHTING

Rozsył światłości idealnie nadający się do oświetlenia przestrzeni biurowych, holi i pieszych ciągów komunikacyjnych. Kąt rozsyłu: wersja 155 - 48°, wersja 195 - 60°.



Light distribution ideally suited to illuminate office spaces, lobbies and corridors. Light beam angle: version 155 - 48°, version 195 - 60°.

PERSONALIZOWANE WERSJE OPRAWY BARI II LED PERSONALIZED BARI II LED VERSIONS

Możliwość malowania ringu na dowolny kolor z palety RAL

Possibility painting in any of RAL colors

