


HI-BAY




NEW

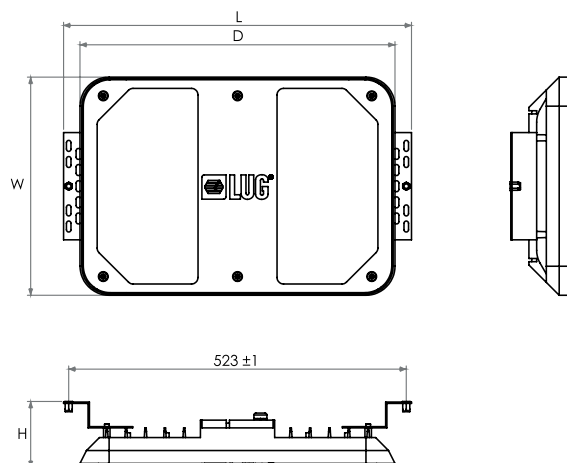

Kod	Kąt świecenia	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa ¹⁾	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc LED [W] ²⁾	Moc oprawy [W] ²⁾	Wymiary LxWxHxD [mm]	Wymiary montażowe [mm]	Krzywe światłości
090282.PL01.211	55°	22000	16300	6500	65	150	155	540 338 102 488	523	2850
090282.PL01.212	110°	22000	16300	6500	65	150	155	540 338 102 488	523	2868
090282.PL02.211	55°	18000	13300	4000	80	150	155	540 338 102 488	523	2850_1
090282.PL02.212	80°	18000	13000	4000	80	150	155	540 338 102 488	523	2868_1

¹⁾ Temperatura barwowa może różnić się od nominalnej o +/- 10%²⁾ Moc oprawy i strumień świetlny jest zależny od temperatury pracy oprawy z tolerancją +/- 10%

Krzywa światłości

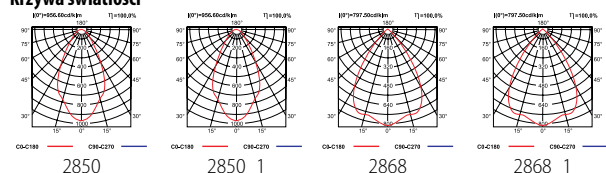

Charakterystyka: przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED

Opis techniczny: korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego, szyba hartowana - lakierowana, układy optyczne multi-lens o wysokiej sprawności, oprawa wyposażona w przewód zasilający oraz szybkozłącze wieland, zasilacz z możliwością systemu LLOC

Zastosowanie: zakłady przemysłowe, hale produkcyjne, magazyny, tunele

Montaż: bezpośrednio na suficie lub zwieszany za pomocą haków (akcesoria)

Dodatkowo: możliwość sterowania oświetleniem za pomocą sygnału DALI

