


KK-LFL-T5	ŚWIETŁÓWKA LINIOWA T5	Wersja/Version:
Date : 2014.02.03	Fluorescent lamp T5	2.4
		Strona/Page: 1/2

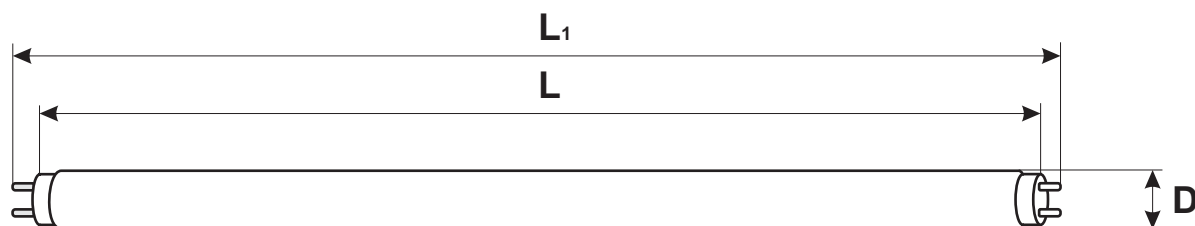


Typ lampy/lamp type	LFL-2059	LFL-2060	LFL-2061	LFL-2062	LFL-2206	LFL-2124	LFL-2201	LFL-2202
Moc nominalna W Nominal wattage W	14	21	28	35	35	54	54	80
Moc znamionowa W Rated wattage W	14,5	21,8	29,0	36,2	36,2	54,3	54,3	80,6
Napięcie znamionowe V* Rated voltage V*	230	230	230	230	230	230	230	230
Współczynnik mocy lampy Lamp power factor	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,98
Prąd lampy A Lamp current A	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,460	0,460	0,550
Znamionowy strumień świetlny lampy Im* /przy temp. 25°C/ Rated luminous flux at 25°C Im*	1250	2100	2700	3400	3400	4450	4450	6200
Znamionowa skuteczność lampy lm/W* /przy temp. 25°C/ Rated luminous efficiency at 25°C lm/W*	86	92	93	94	94	82	82	77
Znamionowy strumień świetlny lampy Im* /przy temp. 35°C/ Rated luminous flux at 35°C Im*	1350	2250	2900	3600	3600	4750	4750	6650
Znamionowa skuteczność lampy lm/W* /przy temp. 35°C/ Rated luminous efficiency at 35°C lm/W*	93	99	100	99	99	87	87	83
Temperatura barwowa K Color temperature K	4000	4000	4000	4000	3000	4000	3000	3000
Wskaźnik oddawania barw Ra Rendering index Ra	82	82	82	82	82	82	82	82
Znamionowa trwałość h* Rated lamp life time h*	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Temperatura otoczenia, przy której lampa osiąga konstrukcyjnie max. strumień świetlny °C Ambient temperature at which the lamp was designed to maximise its luminous flux °C	35	35	35	35	35	35	35	35
Trzonek Base	G5	G5	G5	G5	G5	G5	G5	G5
Bańka Bulb	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5	T5
Wymiary mm Dimensions mm	L=549 L ₁ =563 D=16	L=849 L ₁ =863 D=16	L=1149 L ₁ =1163 D=16	L=1449 L ₁ =1463 D=16	L=1449 L ₁ =1463 D=16	L=1149 L ₁ =1163 D=16	L=1149 L ₁ =1163 D=16	L=1449 L ₁ =1463 D=16
Zawartość rtęci na lampę /jarznik/ Hg mg Mercury content in the lamp /arc tube/ Hg mg	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kod EAN EAN	5907758820599	5907758820605	5907758820612	5907758820629	5907758822067	5907758821244	5907758822012	5907758822029

Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania produktu/ Safety information

Ze względu na zawartość rtęci, lampy nie można wyrzucić z odpadami komunalnymi. Zużyte lampy należy zwrócić w miejscu zakupu. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Informacje dotyczące postępowania ze szczątkami lampy w razie jej przypadkowego uszkodzenia znajdują się na stronie www.helios.katowice.pl
Because of mercury content, the lamps cannot be discarded with household waste. Spent lamps should be returned to the place of purchase. The correct disposal of your spent product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Information about dealing with the remains of the lamp in case of its accidental damage can be found at www.helios.katowice.pl

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych, określonych dla samej lampy po 100h pracy w normalnych dla niej warunkach.

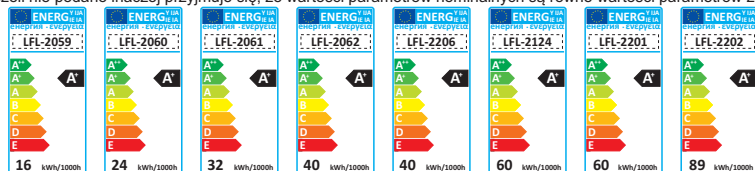

HELIOS®

Fabryka Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o., 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13,
tel.(032) 258 62 21 fax (032) 259 98 52,
www.helios.katowice.pl

Liczba godzin pracy <i>Hours burned</i> [h]	Znamionowy współczynnik trwałości lampy <i>Survival rate</i>					
	14W	21W	28W	35W	54W	80W
2000	99%	99%	99%	99%	99%	99%
4000	98%	97%	98%	97%	98%	98%
6000	95%	95%	94%	95%	97%	96%
8000	93%	92%	93%	93%	95%	94%
12000	91%	91%	92%	91%	92%	92%
16000	90%	90%	91%	90%	91%	91%
20000	84%	83%	85%	84%	82%	80%
30000	-	-	-	-	-	-
40000	-	-	-	-	-	-
50000	-	-	-	-	-	-
60000	-	-	-	-	-	-

Liczba godzin pracy <i>Hours burned</i> [h]	Znamionowy współczynnik zachowania strumienia świetlnego <i>Luminous flux rate</i>					
	14W	21W	28W	35W	54W	80W
2000	98%	97%	97%	97%	98%	98%
4000	95%	95%	95%	95%	96%	96%
6000	93%	93%	93%	93%	94%	94%
8000	92%	92%	92%	92%	93%	92%
12000	91%	92%	92%	91%	92%	91%
16000	90%	90%	90%	90%	91%	90%
20000	78%	78%	79%	79%	76%	75%
30000	-	-	-	-	-	-
40000	-	-	-	-	-	-
50000	-	-	-	-	-	-
60000	-	-	-	-	-	-