

ENYSTAR® Ścianka wentylacyjna
BM 32


- Element wyrównujący ciśnienie do przetłoczeń M 32

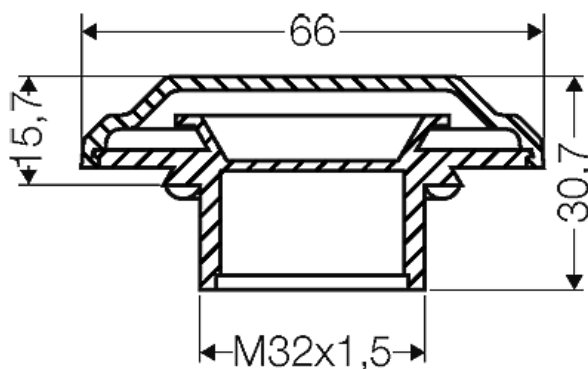


- do redukowania zjawiska kondensatu pary wodnej w systemach rozdzielaczy przez wyrównanie ciśnienia
- Gwint ISO M 32 x 1,5
- otwór pod montaż tego elementu: Ø 32,3 mm
- Grubość ścianki do 8 mm
- z przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- aby przy wyrównaniu ciśnienia nie został przekroczony limit upływu 0,07 bara, na każde 42 litrów (42000 cm³) objętości obudowy należy zastosować jeden element wyrównujący ciśnienie BM 32.
- Przykład: Obudowa 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30 600 cm³ = 30,6 litra. Ilość wymaganych BM 32 (M32) = 1 szt.
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: antracyt, RAL 7016

Rozmiar klucza przeciwnakrętki	41 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	46,0 mm
średnica	Średnica zewnętrzna 61 mm mm
Materiał:	ASA / PC Blend
Masa:	0.031 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy


Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: