

Puszki odgałęźne z elastycznymi membranami



DE 9341



IP
55

PS

RAL
9016


24
23 Boki 23
24

- bez zacisków
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia $\varnothing$ 6,5-18 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: biały, RAL 9016


Stopień ochrony:	IP 55
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość montażowa	69 mm
Wysokość montażowa	76 mm
Maks. głębokość montażowa	37 mm
szerokość	98 mm
wysokość	98 mm
głębokość	52 mm
Masa:	0,125 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

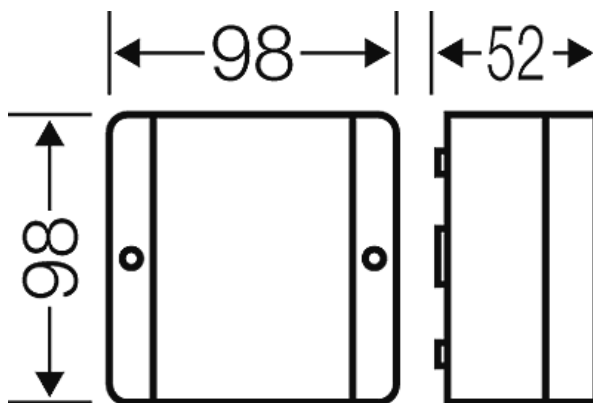

Dokładne wymiary

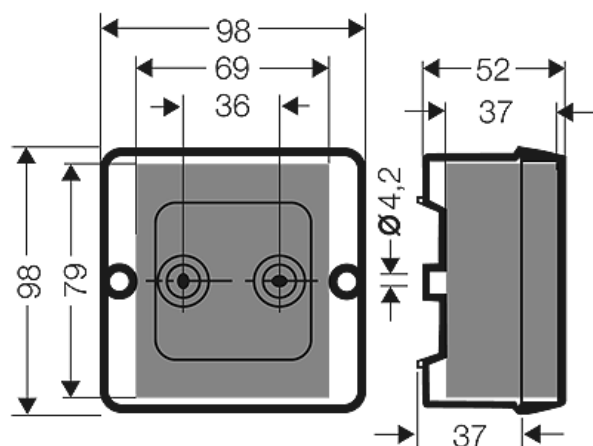

Puszki odgałęźne z elastycznymi membranami



DE 9341



IP
55

PS

RAL
9016

24
23 Boki 23
24



Ścianki boczne

23



2 x elastische Dichtmembrane
2 x elastic membranes

24



3 x elastische Dichtmembrane
3 x elastic membranes

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne