

## Puszki odgałęźne dla instalacji w kanałach i rurach instalacyjnych



**DP 9025**

- 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~

IP 54

PS

RAL 7035

26 Boki 26 25




- z zaciskami śrubowymi
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol, 3 x 4 mm<sup>2</sup> sol
- do kanałów kablowych i rur instalacyjnych
- dołączone 4 wsuwane zaślepki: DPS 02, zakres uszczelnienia Ø 10-13,5 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: szary, RAL 7035


|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji | AC/DC 690 V              |
| Moment dokręcania zacisku:   | 1,2 Nm                   |
| Stopień ochrony:             | IP 54                    |
| Materiał:                    | PS-polistyrol termoplast |
| szerokość                    | 88 mm                    |
| wysokość                     | 88 mm                    |
| głębokość                    | 49 mm                    |
| Masa:                        | 0,147 kg                 |
| według normy                 | IEC 60 670-22            |

### Rysunki

Rysunek wymiarowy

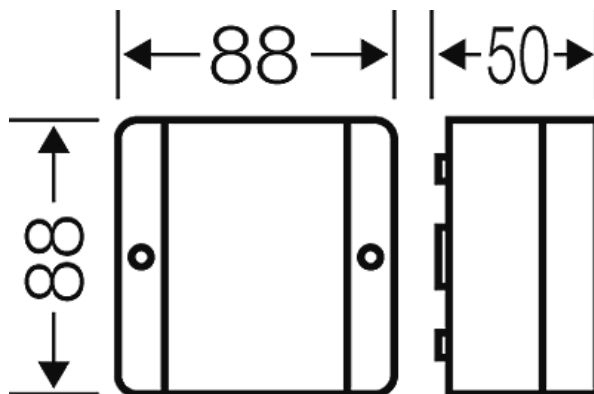

Dokładne wymiary

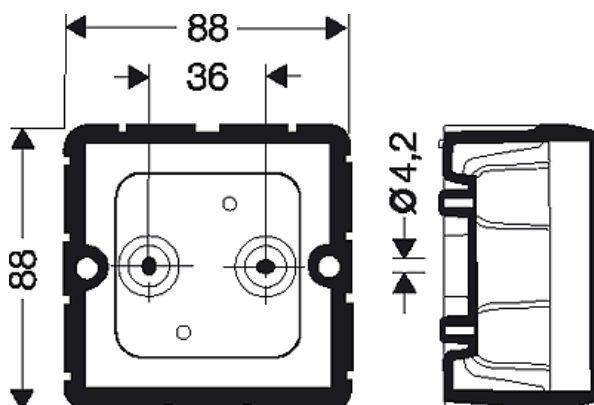

## Puszki odgałęźne dla instalacji w kanałach i rurach instalacyjnych



**DP 9025**

- 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~

IP 54

PS

RAL 7035

26 Boki 26  
25





Ścianki boczne

25



1 x Einschub-system  
1 x cable entry system with removeable grommets

26



2 x Einschub-system  
2 x cable entry system with removeable grommets

### Warunki pracy i otoczenia

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                           | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych                                                                                                                                     |
| Temperatura otoczenia:                      | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                                                    |
| Względna wilgotność powietrza               | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C                                                                                                                                                   |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2                                                                                                                              |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                                                                      |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                   |
| Wskazówka                                   | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                                                       |