

Puszki odgałęźne do zastosowań specjalnych



DP 9026

- 4-25 mm² / 4-10 mm², Cu

IP
54

PS

RAL
7035


26
Boki
26
25

- z zaciskami śrubowymi
- 1 biegun: 1 x 4-25 mm² + 5 x 4-10 mm² (16 mm² sol)
- dla przewodów wyrównujących potencjały
- dołączone 4 wsuwane zaślepki: DPS 02, zakres uszczelnienia Ø 10-13,5 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: szary, RAL 7035


Stopień ochrony:	IP 54
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
szerokość	88 mm
wysokość	88 mm
głębokość	49 mm
Masa:	0,162 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

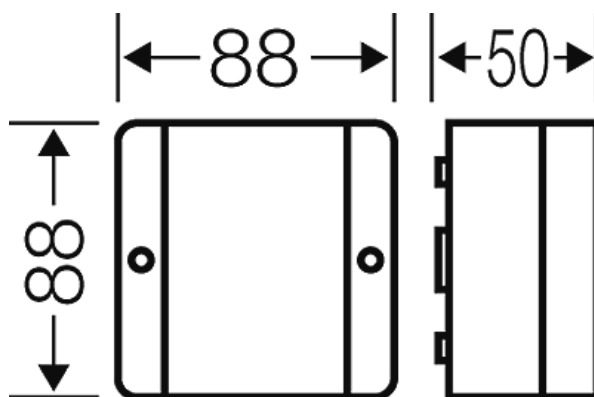

Dokładne wymiary

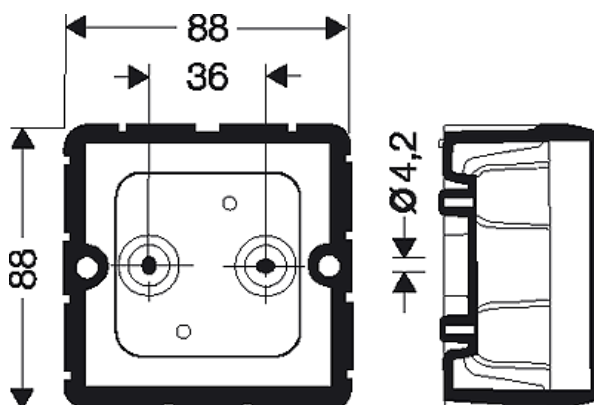

Puszki odgałęźne do zastosowań specjalnych



DP 9026

- 4-25 mm² / 4-10 mm², Cu

IP
54

PS

RAL
7035

26
26

26
25

Ścianki boczne



25



1 x Einschub-
system
1 x cable entry
system with
removeable
grommets

26



2 x Einschub-
system
2 x cable entry
system with
removeable
grommets

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne