


Puszki odgałęźne dla instalacji w kanałach i rurach instalacyjnych

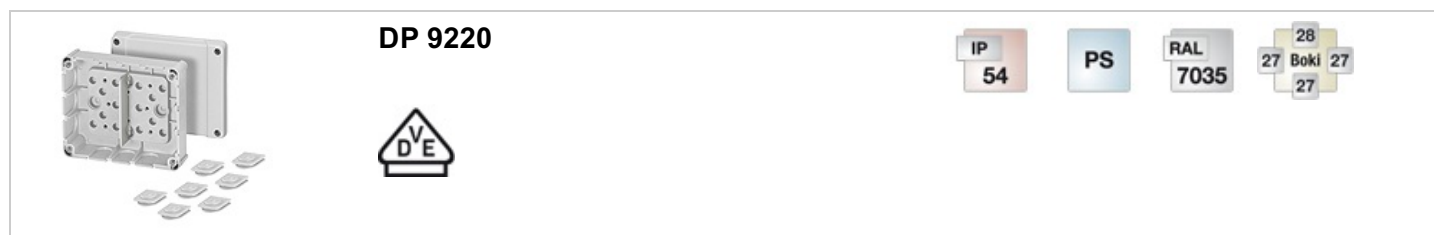


- bez zacisków
- do kanałów kablowych i rur instalacyjnych
- dołączone 7 wsuwanych zaślepek: DPS 02, zakres uszczelnienia $\varnothing$ 10-13,5 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: szary, RAL 7035


Stopień ochrony:	IP 54
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
Szerokość montażowa	117 mm
Wysokość montażowa	97 mm
Maks. głębokość montażowa	33 mm
szerokość	139 mm
wysokość	119 mm
głębokość	49 mm
Masa:	0,228 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki


Rysunek wymiarowy

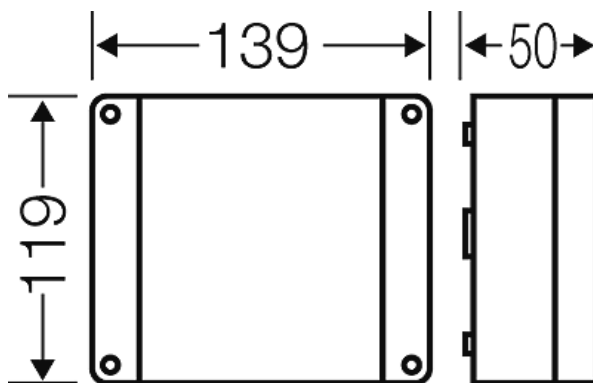

Dokładne wymiary

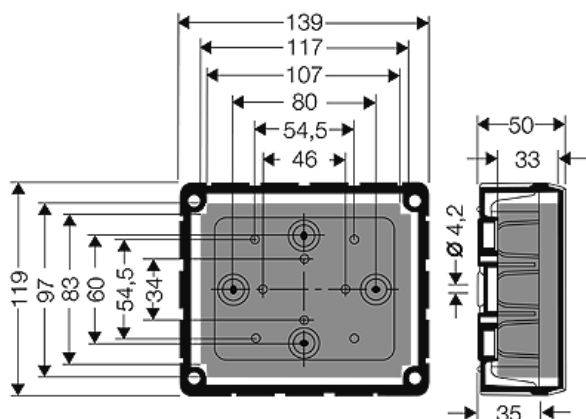

Puszki odgałęźne dla instalacji w kanałach i rurach instalacyjnych

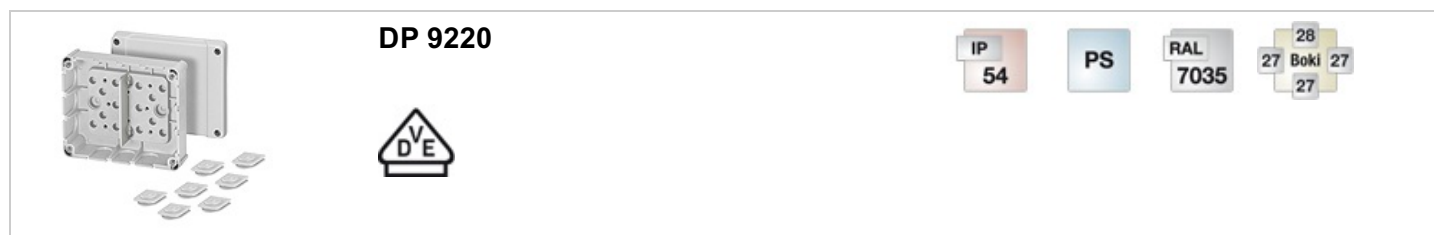

Ścianki boczne

27



3 x Einschub-
system
3 x cable entry
system with
removeable
grommets

28



4 x Einschub-
system
4 x cable entry
system with
removeable
grommets

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i ławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne