

**Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru - z blachy stalowej**

**FK 9105**

- Puszka odgałęźna 1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu
- Puszka odgałęźna 1,5-10 mm<sup>2</sup>, Cu




- 5 biegunów, dla każdego bieguna 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 4 mm<sup>2</sup> sol, 2 x 6 mm<sup>2</sup> sol, 2 x 10 mm<sup>2</sup> sol
- zacisk łączeniowy z ceramiki odpornej na wysokie temperatury
- zamontowane 4 dławnice EDKF 32, zakres uszczelnienia Ø 8-23 mm,
- podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102 cz.12 w połączeniu z kablami
- Przetestowane z kablami Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli i Lynenwerk dla klasy utrzymania funkcjonalności E30 i E90, certyfikat: P-MPA-E-02-032 ważny do: 2018-03-20, do pobrania ze strony [www.hensel-electric.pl](http://www.hensel-electric.pl)
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty naścienne z otworami 8,2 mm (kołki - patrz Dane techniczne w rozdziale DK ENYCASE)
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji | AC/DC 400 V                              |
| Wytrzymałość prądowa         | 40 A                                     |
| Stopień ochrony:             | IP 66                                    |
| Materiał:                    | Blacha stalowa<br>lakierowanie proszkowe |
| wysokość                     | 150 mm                                   |
| szerokość                    | 200 mm                                   |
| głębokość                    | 80 mm                                    |
| Masa:                        | 1,742 kg                                 |
| według normy                 | DIN 4102 część 12<br>IEC 60 670-22       |

**Rysunki**

Rysunek wymiarowy

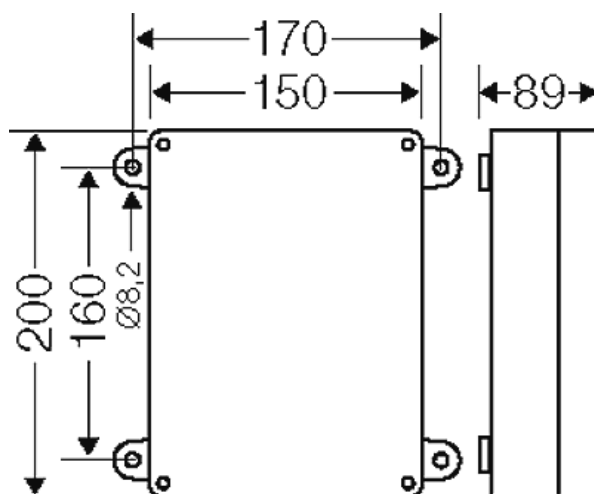

## Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru - z blachy stalowej



**FK 9105**

- Puszka odgałęźna 1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu
- Puszka odgałęźna 1,5-10 mm<sup>2</sup>, Cu

IP  
66

Blacha  
stalowa

RAL  
2003

7  
Boki  
7



Ścianki boczne



2 x M 32

### Warunki pracy i otoczenia

|                               |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań             | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych                                                                                                                           |
| Temperatura otoczenia:        | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                                          |
| Względna wilgotność powietrza | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C                                                                                                                                         |
| wydzielanie toksyn            | Blacha stalowa, malowana proszkowo<br>nie zawiera halogenów<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów<br>izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2 |