

Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru - z blachy stalowej

FK 9255

- Puszka odgałęźna 1,5-6 mm², Cu
- Puszka łączeniowa 1,5-16 mm², Cu




- 5 biegunów, dla każdego bieguna 4 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 4 x 4 mm² sol, 4 x 6 mm² sol, 2 x 10 mm² sol, 2 x 16 mm² r (usunąć osłonę kabla)
- zacisk łączeniowy z ceramiki odpornej na wysokie temperatury
- zamontowane 4 dławnice EDKF 40, zakres uszczelnienia Ø 11-30 mm,
- podtrzymanie funkcji podczas pożaru zgodnie z DIN 4102 cz. 12 w połączeniu z kablami
- Przetestowane z kablami Dätwyler, Eupen, Nexans, Studer, Pirelli i Lynenwerk dla klasy utrzymania funkcjonalności E30 i E90, certyfikat: P-MPA-E-02-032 ważny do: 2018-03-20, do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty naścienne z otworami 8,2 mm (kołki - patrz Dane techniczne w rozdziale DK ENYCASE)
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

Napięcie znamionowe izolacji	AC/DC 400 V
Wytrzymałość prądowa	63 A
Stopień ochrony:	IP 66
Materiał:	Blacha stalowa lakierowanie proszkowe
wysokość	200 mm
szerokość	200 mm
głębokość	80 mm
Masa:	2,133 kg
według normy	DIN 4102 część 12 IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

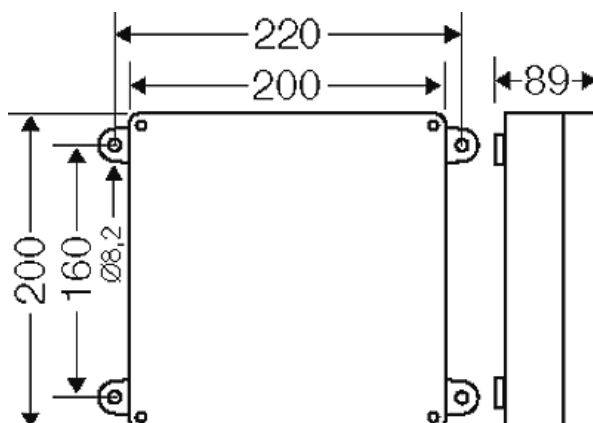

Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru - z blachy stalowej



FK 9255

- Puszka odgałęźna 1,5-6 mm², Cu
- Puszka łączeniowa 1,5-16 mm², Cu

IP
66

Blacha
stalowa

RAL
2003

9
Boki
9

Ścianki boczne



2 x M 40

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
wydzielanie toksyn	Blacha stalowa, malowana proszkowo nie zawiera halogenów "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2