

Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru - z blachy stalowej

FK 9259

- Puszka odgałęźna 1,5-10 mm², Cu




- puszka odgałęźna z zabezpieczonym odpływem
- D 01 - zabezpieczenie typu Neozed
- 5 biegunów, z 2 zaciskami przelotowymi, 2 odgałęźnymi i 2 potencjału N, każdy 1,5-10 mm² sol
- zaciski rządowe z ceramiki odpornej na wysokie temperatury
- zamontowane 4 dławnice EDKF 40, zakres uszczelnienia Ø 11-30 mm,
- utrzymanie funkcjonalności E 30 zgodnie z DIN 4102 część 12
- Zastosowanie tego środka pomocniczego wymaga zezwolenia Inspektora Nadzoru Budowlanego wydawanego dla konkretnego przypadku
- Przetestowane z kablami Dätwyler i Nexans dla klasy utrzymania funkcjonalności E30, certyfikat: P-MPA-E-02-032 ważny do: 2018-03-20, do pobrania ze strony www.hensel-electric.pl
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty naścienne z otworami 8,2 mm (kołki - patrz Dane techniczne w rozdziale DK ENYCASE)
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: pomarańczowy, RAL 2003

Napięcie znamionowe izolacji	AC 400 V
Wytrzymałość prądowa	40 A
Stopień ochrony:	IP 66
Materiał:	Blacha stalowa lakierowanie proszkowe
wysokość	200 mm
szerokość	200 mm
głębokość	80 mm
Masa:	2,65 kg
według normy	utrzymanie funkcjonalności E 30 zgodnie z DIN 4102 część 12

Rysunki

Rysunek wymiarowy

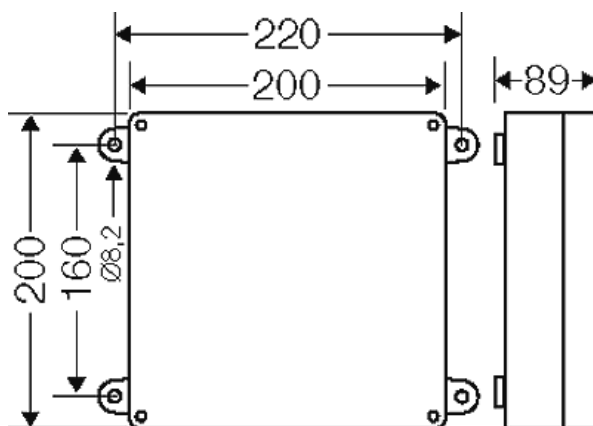

Puszki odgałęźne do podtrzymania funkcji podczas pożaru - z blachy stalowej



FK 9259

- Puszka odgałęźna 1,5-10 mm², Cu

IP
66

Blacha
stalowa

RAL
2003

9
Boki
9



Ścianki boczne



2 x M 40

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
wydzielanie toksyn	Blacha stalowa, malowana proszkowo nie zawiera halogenów "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2