

## ENYSTAR Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego mocy z drzwiczkami



**FP 4312**

- 1 x NH 1, 3-bieg.







- z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych
- przyłącze M 10 / Mi VS 250 + VA 400 (szczegóły - patrz Dane techniczne)
- możliwość zmiany przestrzeni przyłączeniowej góra/dół
- z przezroczystymi drzwiami
- zamki drzwiowe otwierane wkrętkiem
- możliwość plombowania zamków drzwi
- klipy mocujące do łączenia obudów: 6 sztuk
- Wielkość obudowy 3
- ścianki boczne i płyty przepustowe zamawiać oddzielnie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7035

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Prąd znamionowy:     | maks. prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej: 200 A |
| Napięcie znamionowe: | AC 690 V                                             |
| szerokość            | 270 mm                                               |
| wysokość             | 540 mm                                               |
| głębokość            | 163 mm                                               |
| Masa:                | 7,168 kg                                             |

### Rysunki

Rysunek wymiarowy

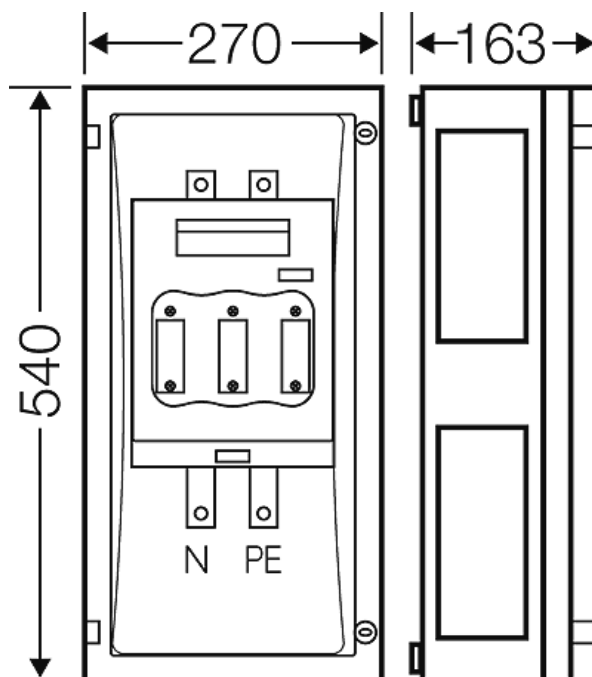

## ENYSTAR Obudowa rozłącznika bezpiecznikowego mocy z drzwiczkami




**FP 4312**

- 1 x NH 1, 3-bieg.



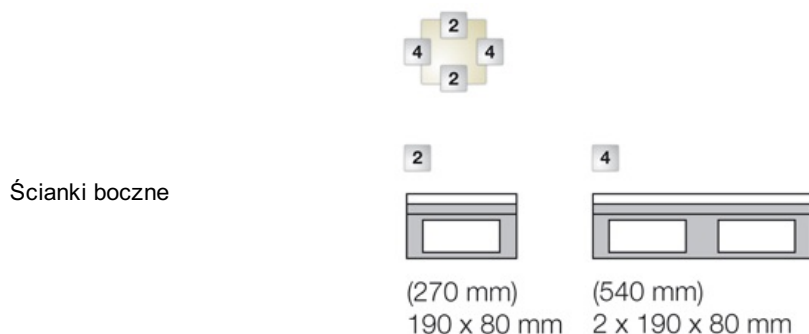

Ścianki boczne

### Warunki pracy i otoczenia

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                               | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych<br>Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.                                                      |
| Temperatura otoczenia:                          | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Względna wilgotność powietrza                   | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych      | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd                                                                                                                     |
| Palność                                         | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                                                                                                                                    |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi uderzeniami | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wydzielanie toksyn                              | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                                                                                                                                       |
| Wskazówka                                       | Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie.<br>Właściwości materiału - patrz dane techniczne |