

## Rama pośrednia



### FP ZR 30


- Rama pośrednia
- do obudowy wielkości 3

- do zwiększenia głębokości obudowy o 50 mm
- łącznie z materiałem mocującym
- przystosowana do montażu płyty zabudowy FP AP 30 na różnej głębokości

|           |          |
|-----------|----------|
| Masa:     | 1,003 kg |
| głębokość | 50 mm    |
| wysokość  | 540 mm   |
| szerokość | 270 mm   |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

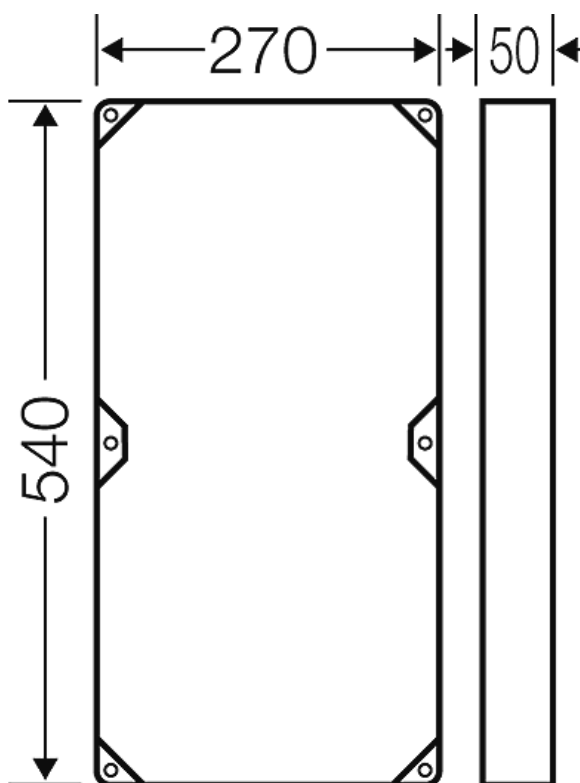

## Warunki pracy i otoczenia

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                          | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych<br>Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne. |
| Temperatura otoczenia:                     | Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C                                                                                                                                                                                                            |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i ławnic - 850°C dla części przewodzących prąd                                                                 |
| Palność                                    | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2                                                                                                                                                                                             |

## Rama pośrednia



### FP ZR 30

- Rama pośrednia
- do obudowy wielkości 3

trudnopalne  
samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów  
bezsilikonowe  
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów  
izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Informacje uzupełniające do instalacji na zewnątrz: - W celu utrzymania maksymalnie dopuszczalnej temperatury otoczenia montowanych urządzeń oraz zapobiegania tworzeniu się kondensatu należy w razie potrzeby podjąć stosowane środki jak wentylacja lub ogrzewanie.  
Właściwości materiału - patrz dane techniczne