

Puszki do instalacji osłoniętych z zaciskami bezśrubowymi FIXCONNECT®



KC 9045

- 1,5-4 mm², Cu 3~











- Technika zacisków bezśrubowych FIXCONNECT®
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 4 x 1 x 1,5-4 mm² sol/f, szczegóły - patrz Dane techniczne/Zaciski w rozdziale DK ENYCASE
- dołączone 4 dławnice: ESM 25, zakres uszczelnienia Ø 9-17 mm
- do instalacji osłoniętych
- Kolor: szary, RAL 7035


Napięcie znamionowe izolacji	AC/DC 690 V
Wytrzymałość prądowa	32 A
Stopień ochrony:	IP 55 (ESM)
Stopień ochrony:	(patrz rozdział Dławnice) IP 65
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
szerokość	139 mm
wysokość	119 mm
głębokość	70 mm
Masa:	0,311 kg
według normy	IEC 60 670-22

Rysunki

Rysunek wymiarowy

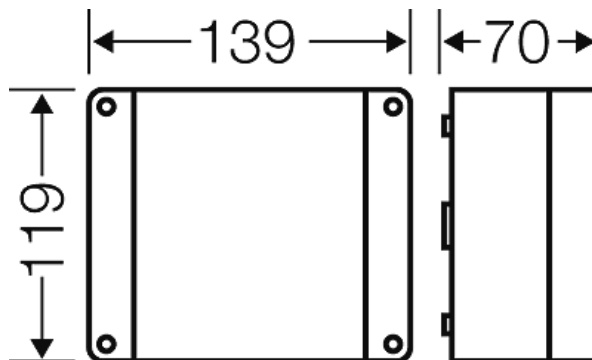

Dokładne wymiary

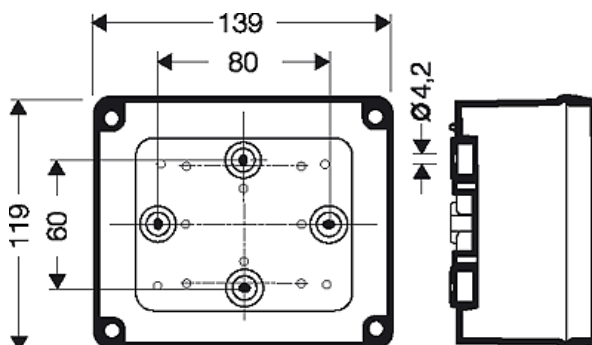

Puszki do instalacji osłoniętych z zaciskami bezśrubowymi FIXCONNECT®



KC 9045
 • 1,5-4 mm², Cu 3~









Ścianki boczne


 1 x M 20/25
1 x M 25/32


2 x M 25/32


 2 x M 20/25
1 x M 25/32

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK07 (2 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne