

Puszka odgałęźna do wypełniania masą uszczelniającą



KF WP 3045

- 1,5-4 mm², Cu 3~

PC



RAL
7032




- z zaciskami śrubowymi
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 1,5 mm² sol, 4 x 2,5 mm² sol, 3 x 4 mm² sol, 2 x 6 mm² sol
- dławnice ASM zamawiać oddzielnie (patrz rozdział Dławnice)
- Puszka odgałęźna do wypełnienia masą uszczelniającą
- do montażu w ziemi bez obciążenia ruchem lub przy zagrożeniu powstawania kondensatu pary wodnej i przedostawania się cieczy
- możliwy montaż na trwałe pod wodą do 1 metra głębokości
- z masą do zalania i zaślepką
- w celu dokonania zmian w instalacji lub jej sprawdzenia, wcześniej zalaną masę można łatwo usunąć
- Przestrzegać daty ważności masy zalewowej
- objętość puszek: 350 ml
- Kolor: szary, RAL 7032

Stopień ochrony:	Dla puszek zalewanych masą nie ma zastosowania norma o stopniu ochrony przez obudowę IEC 60 529.
Napięcie znamionowe izolacji	AC/DC 690 V
Moment dokręcania zacisku:	1,2 Nm
Materiał:	PC (poliwęglan) z GFS
szerokość	98 mm
wysokość	98 mm
głębokość	61 mm
Masa:	0.666 kg
według normy	DIN VDE V 0606-22-100

Rysunki

Rysunek wymiarowy

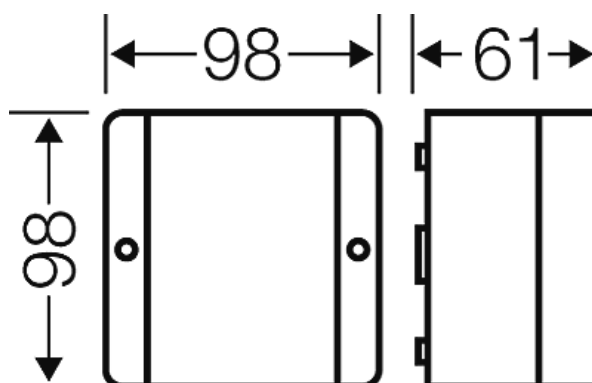

Puszka odgałęźna do wypełniania masą uszczelniającą



KF WP 3045

- 1,5-4 mm², Cu 3~


PC



RAL
7032



Dokładne wymiary

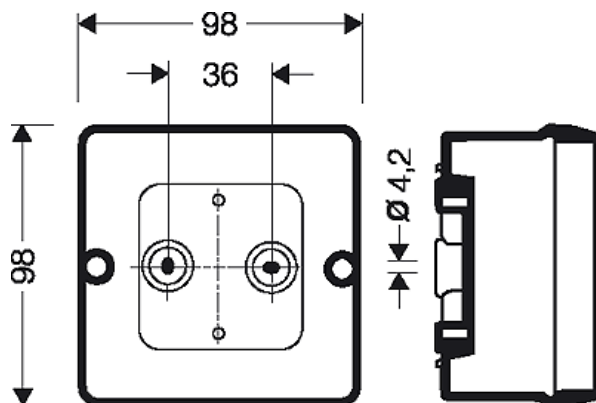

Ścianki boczne



2



1 x M 20/25

4



2 x M 20/25

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieostłoniętych instalacji zewnętrznych Do stosowania w warunkach otoczenia, w których może dochodzić do powstawania kondensatu pary wodnej i przedostawania się wody oraz do montażu w gruncie nieobciążonym ruchem, zgodnie z normą DIN VDE V 0606-22-100
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, temperatura wody: maks. 80 °C
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	100 %
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)