

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 1518

- 18 modułów: 1 x 18 x 18 mm

6
Boki
6

PS

IP
54

RAL
7035




- 1 rząd
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 4 x 25 mm², 16 x 4 mm², Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT®, szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- możliwość podziału potencjału N
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- Stopień ochrony: IP 54
- Kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	AC 400 V
Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
szerokość	403 mm
wysokość	333 mm
głębokość	129 mm
Masa:	2,352 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

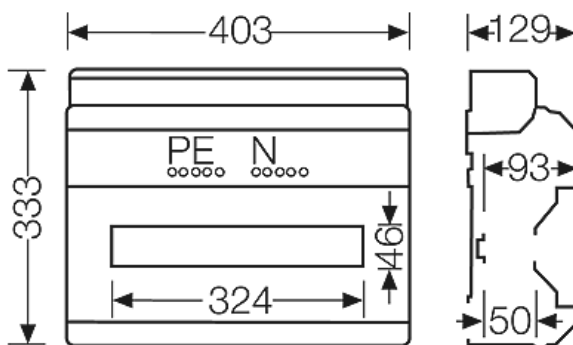

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 1518

- 18 modułów: 1 x 18 x 18 mm

6
Boki
6


PS

IP
54

RAL
7035



Dokładne wymiary

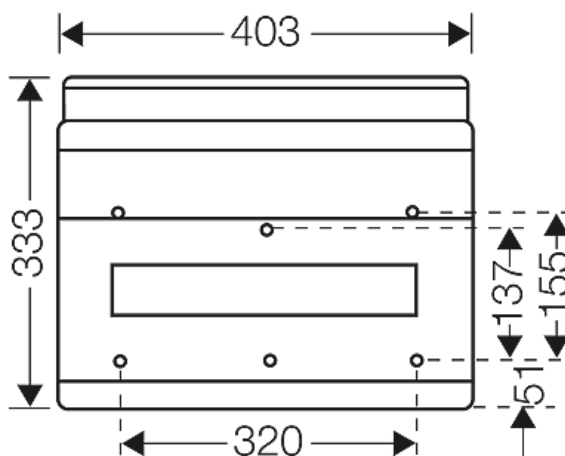

Ścianki boczne



6



8 x $\varnothing$ 7-12 mm
 8 x $\varnothing$ 7-14 mm
 4 x $\varnothing$ 12-20 mm
 1 x $\varnothing$ 16,5-29 mm
 8 x $\varnothing$ M 20

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Wykonanie IP 54/65: odpowiednie dla instalacji wewnętrznej i zewnętrznej osłoniętej wg. DIN VDE 0100 cz. 737. Wykonanie IP 41: odpowiednie dla wnętrz suchych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące

KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



KV 1518

- 18 modułów: 1 x 18 x 18 mm

6
Boki
6

PS

IP
54



RAL
7035

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe

"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów
izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne