


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DI C

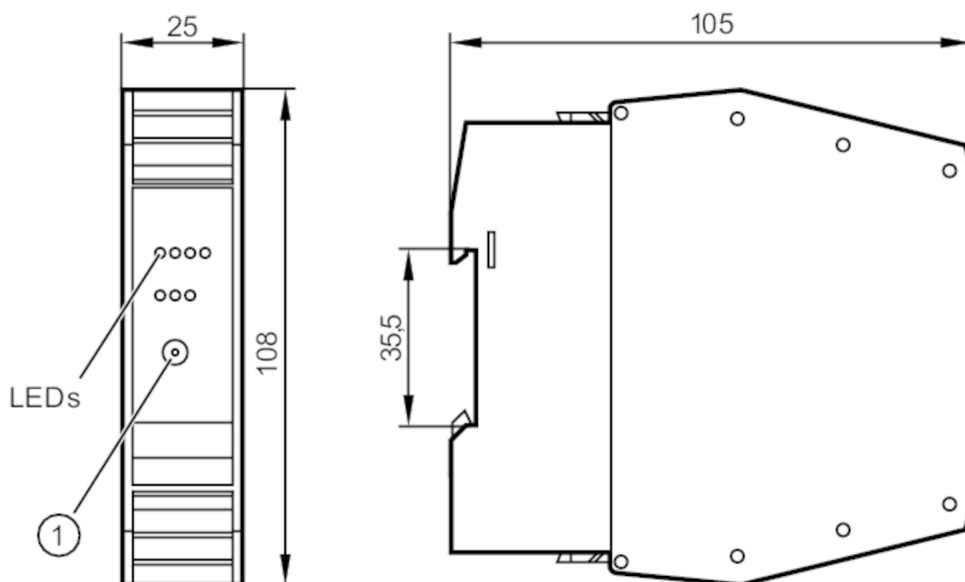

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	16...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia	cRUus: -25...60 °C
Ochrona	IP 20



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DI C

Testy / dopuszczenia						
EMC		EN 50295				
MTTF		[lata]		391		
klasyfikacja AS-i						
Wersja AS-i		2.1				
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania				
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak				
AS-i profil		S-0.A.E				
Konfiguracja AS-i E_A		[hex]		0		
AS-i_ID_kod		[hex]		A.E		
certyfikat AS-i		35401				
Bity danych		Bit danych	D0	D1	D2	D3
		Wejście	I-1	I-2	I-3	I-4
Dane mechaniczne						
Waga		[g]		135		
Typ montażu		Montaż na szynie DIN; zabudowa modułowa				
Materiał		PA				
Wyświetlacze / elementy robocze						
Wyświetlacz		Stan wyjścia		LED, kolor żółty		
		działanie		LED, kolor zielony		
		Błąd		LED, kolor czerwony		
Akcesoria						
Akcesoria (opcjonalne)		Konektor Combicon				
Uwagi						
Uwagi		Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:				
		I-, I+, I1, I2, I3, I4				
		Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.				



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DI C

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Zasilanie czujnika +24V
I-	Zasilanie czujnika 0V
I1...I4	Wejście przełączające czujnik 1...4