




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DI C

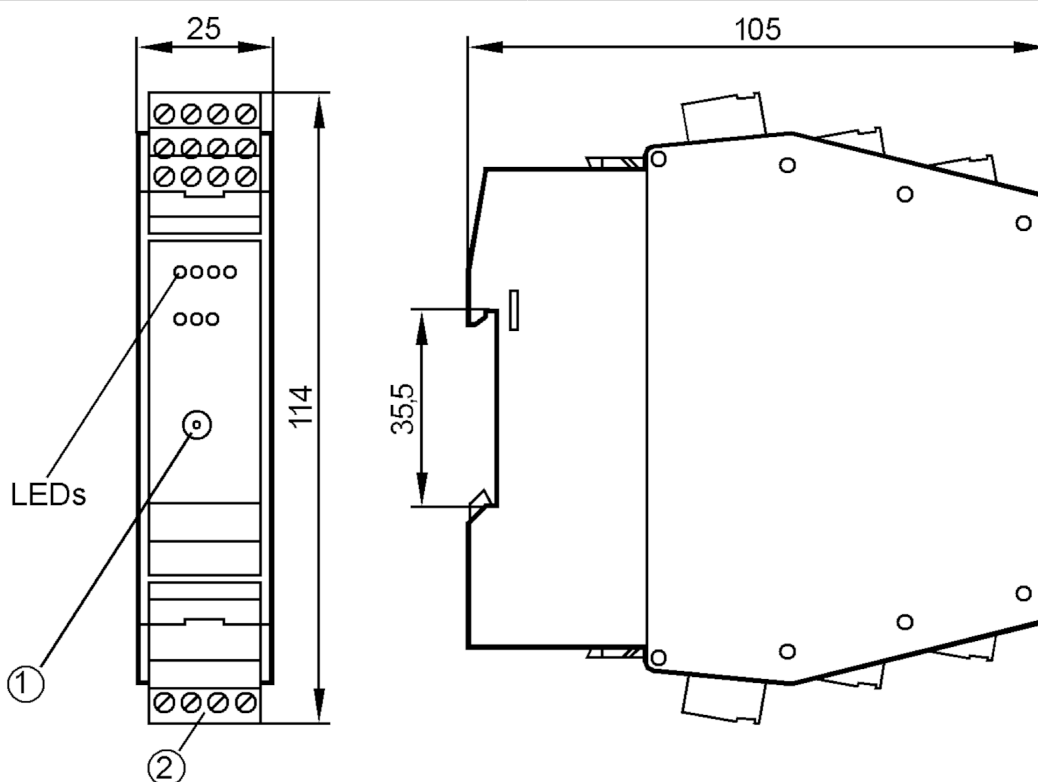

- 1 wtyk do adresowania
2 złącze typu COMBICON z zaciskami śrubowymi opcjonalnie



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	50

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	500
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	poprzez E+/E- / zewnętrzne do PELV



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DI C

Warunki pracy				
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70		
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cRUus: -25...60 °C		
Ochrona		IP 20		
Testy / dopuszczenia				
EMC		EN 50295		
MTTF	[lata]	486		
klasyfikacja AS-i				
Wersja AS-i		2.1		
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania		
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak		
AS-i profil		S-0.A.E		
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	0		
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E		
certyfikat AS-i		39402		
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2
	Wejście	I-1	I-2	I-3
				D3
				I-4
Dane mechaniczne				
Waga	[g]	142		
Typ montażu		Montaż na szynie DIN; zabudowa modułowa		
Materiał		PA		
Wyświetlacze / elementy robocze				
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty		
	działanie	LED, kolor zielony		
	Błąd	LED, kolor czerwony		
Akcesoria				
Akcesoria (opcjonalne)		Konektor Combicon		
Uwagi				
Sztuk w opakowaniu		1 szt.		



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL25 4DI C

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

I-	I-	E+	E-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

A+	A-		

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Zasilanie czujnika +24V
I-	Zasilanie czujnika 0V
E+	Zewnętrzne zasilanie czujnika +24V
E-	Zewnętrzne zasilanie czujnika 0V
I1...I4	Wejście przełączające czujnik 1...4