


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL50 4DI 4DO R C



- 1 LED
2 wtyk do adresowania

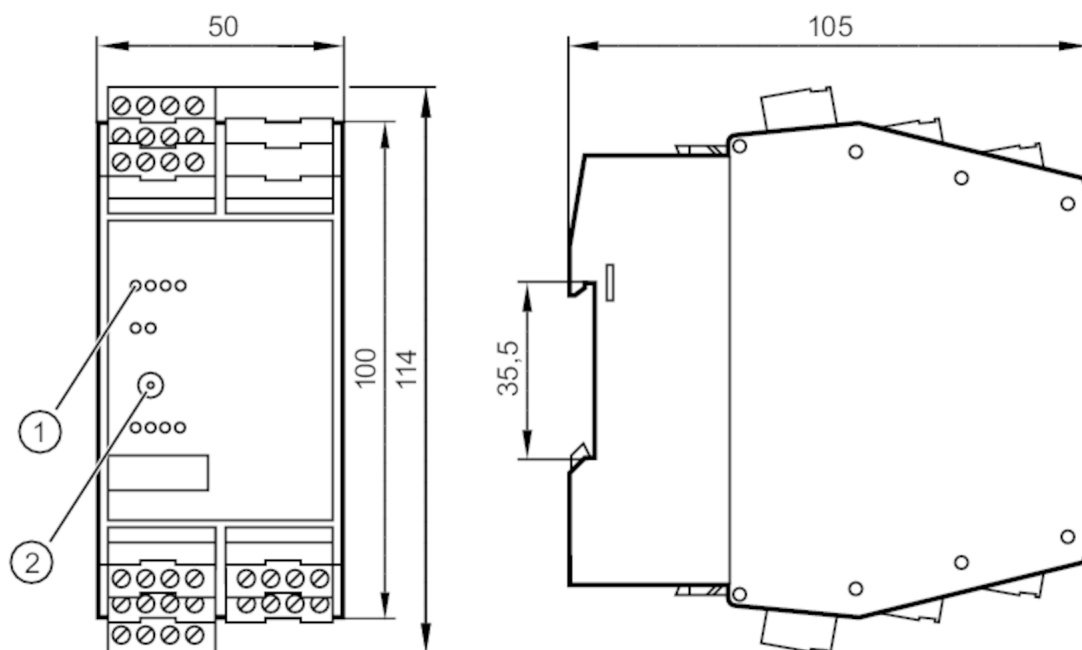

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	6; (rezystancyjne)
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść przekaźnikowych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	16...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL50 4DI 4DO R C

Wyjścia					
Zakres napięcia DC		24; (Wszystkie wyjścia muszą być zasilane tym samym napięciem. na przykład 2 x 240 V AC, ten sam przewód fazowy lub 2 x 24 V DC)			
Zakres napięcia AC		10...240; (Wszystkie wyjścia muszą być zasilane tym samym napięciem. na przykład 2 x 240 V AC, ten sam przewód fazowy lub 2 x 24 V DC)			
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	6000; (rezystancyjne)			
Liczba wyjść przekaźnikowych		4			
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie			
Separacja galwaniczna		tak			
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60			
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cRUus: -25...60 °C			
Ochrona		IP 20			
Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
MTTF	[lata]	305			
klasyfikacja AS-i					
Wersja AS-i		2.1			
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie			
AS-i profil		S-7.0.E			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7			
AS-i_ID_kod	[hex]	0.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	Wejście	I-1	I-2	I-3	I-4
	Wyjście	O-1	O-2	O-3	O-4
Dane mechaniczne					
Waga	[g]	272,5			
Typ montażu		Montaż na szynie DIN; zabudowa modułowa			
Materiał		PA 6.6			
Wyświetlacze / elementy robocze					
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty			
	działanie	LED, kolor zielony			
	Błąd	LED, kolor czerwony			
Akcesoria					
Akcesoria (opcjonalne)		Konektor Combicon			
Uwagi					
Sztuk w opakowaniu		1 szt.			



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

SmartL50 4DI 4DO R C

Połączenie elektryczne

COMBICON:

Podłączenie

I-	I-	I-	I-
I1	I2	I3	I4
I+	I+	I+	I+

14	11	11	12
24	21	21	22
A+	A-		

34	31	31	32
44	41	41	42

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Zasilanie czujnika +24V
I-	Zasilanie czujnika 0V
I1...I4	Wejście przełączające czujnik 1...4