

## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



### KV 8448


- 48 modułów: 4 x 12 modułów
- bez zacisków PE i N



- 4 rzędy
- zaciski PE/N zamawiać oddzielnie
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji | AC 400 V                 |
| Klasa izolacyjności:         | II                       |
| Materiał:                    | PS-polistyrol termoplast |
| szerokość                    | 295 mm                   |
| wysokość                     | 708 mm                   |
| głębokość                    | 129 mm                   |
| Masa:                        | 3,76 kg                  |

## Rysunki

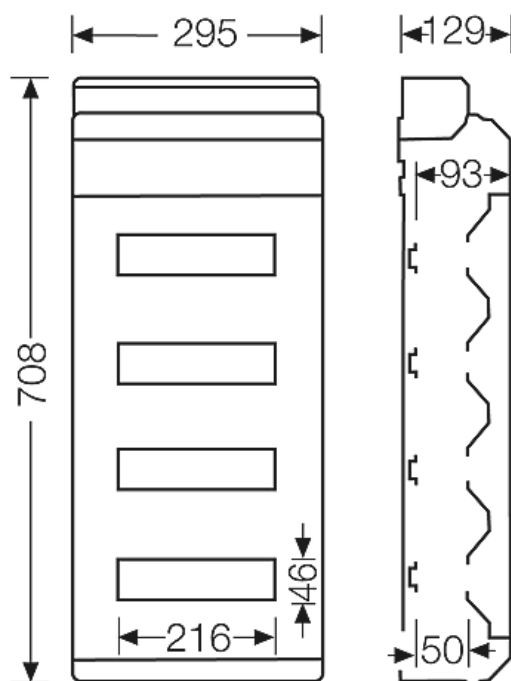

Rysunek wymiarowy

## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów




### KV 8448

- 48 modułów: 4 x 12 modułów
- bez zacisków PE i N



Dokładne wymiary

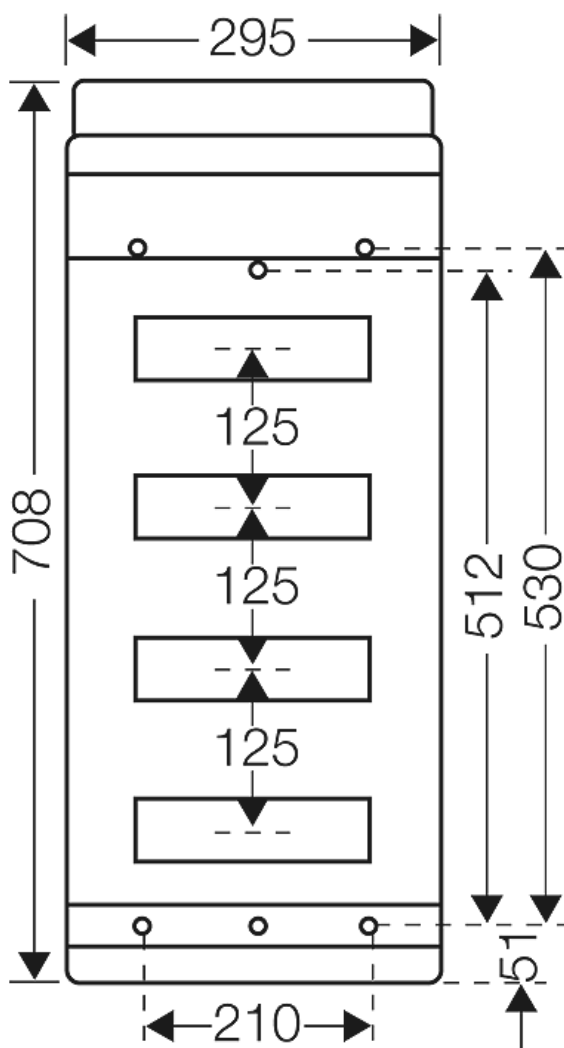

5



Ścianki boczne

8 x  $\varnothing$  7-12 mm  
8 x  $\varnothing$  7-14 mm  
4 x  $\varnothing$  12-20 mm  
1 x  $\varnothing$  16,5-29 mm

## Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Wykonanie IP 54/65: odpowiednie dla instalacji wewnętrznej i

**KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów**



**KV 8448**

- 48 modułów: 4 x 12 modułów
- bez zacisków PE i N

5  
Boki  
5

PS

IP  
65

RAL  
7035



zewnętrznej osłoniętej wg. DIN VDE 0100 cz. 737. Wykonanie IP 41: odpowiednie dla wnętrz suchych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia:                      | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C                                                                                                     |
| Względna wilgotność powietrza               | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C                                                                                                                                                   |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                      |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                   |
| Wskazówka                                   | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                                                       |