


AC327A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

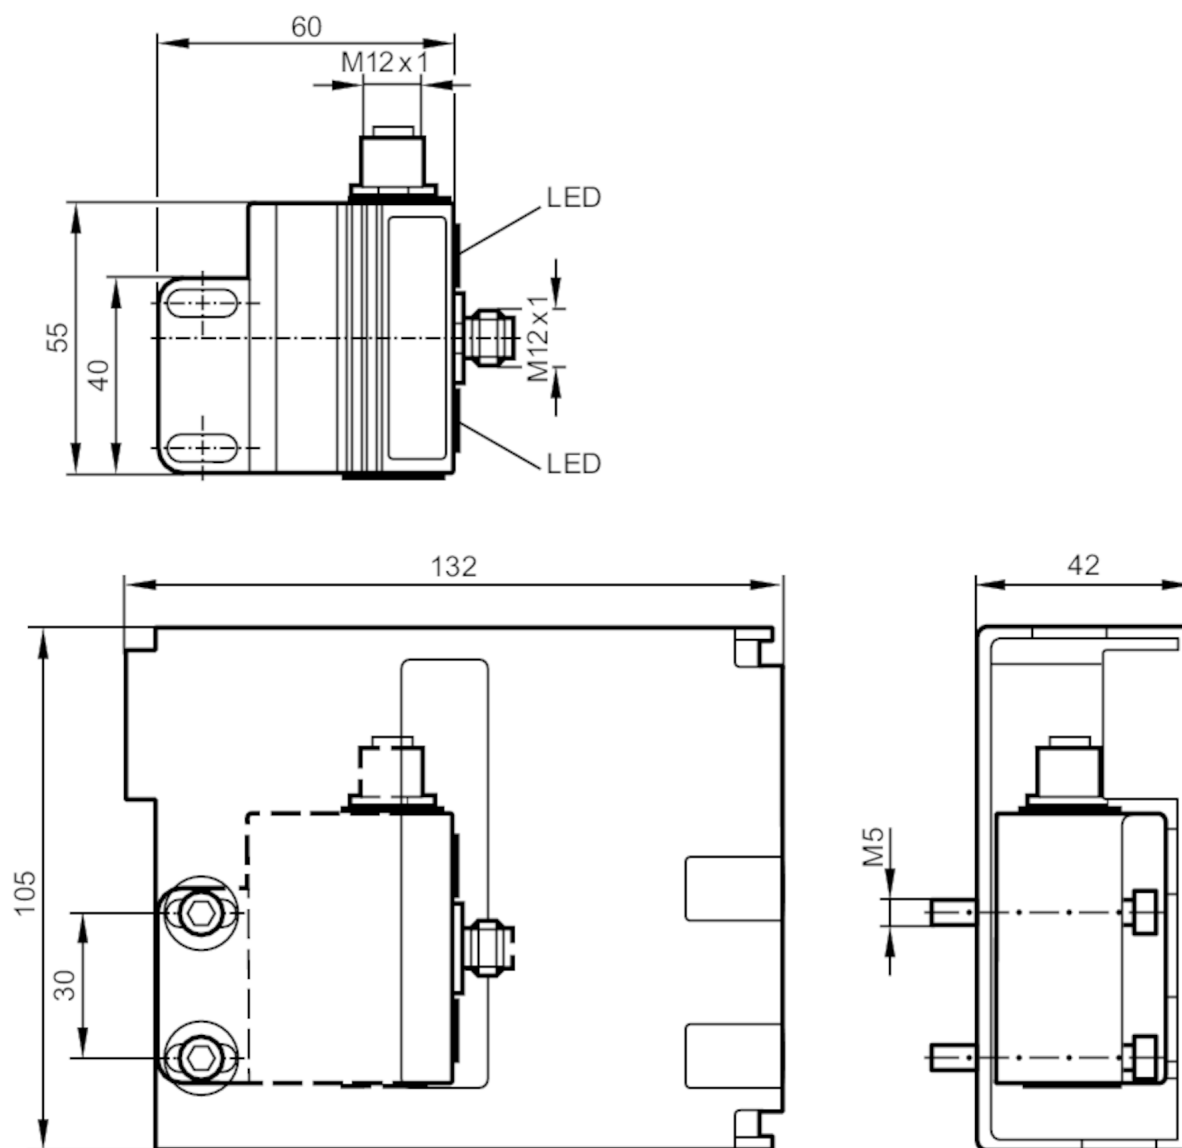

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 260
Klasa ochrony		III

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	4
Strefa działania Puck	[mm]	74


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-10...50
Ochrona		IP 5x; (przy użytkowaniu poza strefą EX: IP 67)



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia	tylko w połączeniu z obudową ochronną	
EMC	EN 50295	
klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i	2.1	
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak	
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	783,5
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał	obudowa: PBT kolor pomarańczowy; osłona: PC czarny; wtyk: stal kwasoodporna; Gniazdo: stal kwasoodporna; obudowa ochronna: stal kwasoodporna	
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	obudowa ochronna	
	Wspornik montażowy: 1	
	śruba imbusowa: 2 x M5 x 35	
Uwagi		
Uwagi	Wyjścia nie mogą być jednocześnie przełączone, jeśli całkowity prąd obciążenia przekracza 100 mA.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Ausgänge		
2	Wyjście przełączające 2 +	
3	Napięcie zewnętrzne -	
4	Wyjście przełączające 1 +	
1, 5	nicht belegt	
Konektor: 1 x M12		
		
Podłączenie		

AC327A



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Połączenie elektryczne - wtyk

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -

Konektor: 1 x M12

