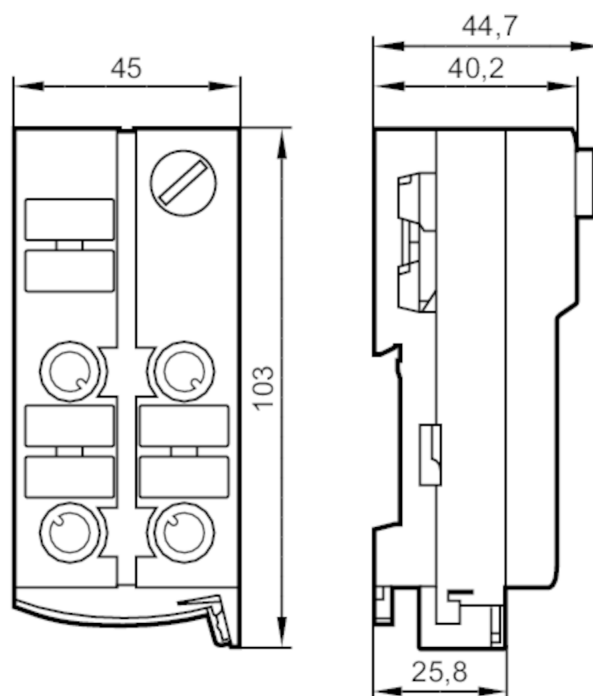


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y II 3D


Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	250

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4
----------------------	---------------------------

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	18...30; (poprzez płaski kabel)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	AS-i

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...50
Ochrona	IP 50



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y II 3D

Testy / dopuszczenia

Oznaczenie ATEX	II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50		
EMC	EN 50295		
	IEC 61000-6-2		
MTTF [lata]	405		

klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11 + 3.0			
Adresowanie AS-i	wtyk do adresowania			
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania	tak			
AS-i profil	S-0.A.E			
Konfiguracja AS-i E_A [hex]	0			
AS-i_ID_kod [hex]	A.E			
Certyfikat AS-i w przygotowaniu	tak			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2
	Wejście	1	2	3
	Gniazdo	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
	Pin	4	2 4	4

Dane mechaniczne

Waga [g]	228
Typ montażu	bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i
Materiał	PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Osłona: M12, E73004
	obudowa ochronna, E7000A

Uwagi

Uwagi	Należy zastosować ochronę mechaniczną.
	W innym przypadku urządzenie musi zostać zamontowane razem z obudową ochroną (E7000A).
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.




Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y II 3D

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Podłączenie

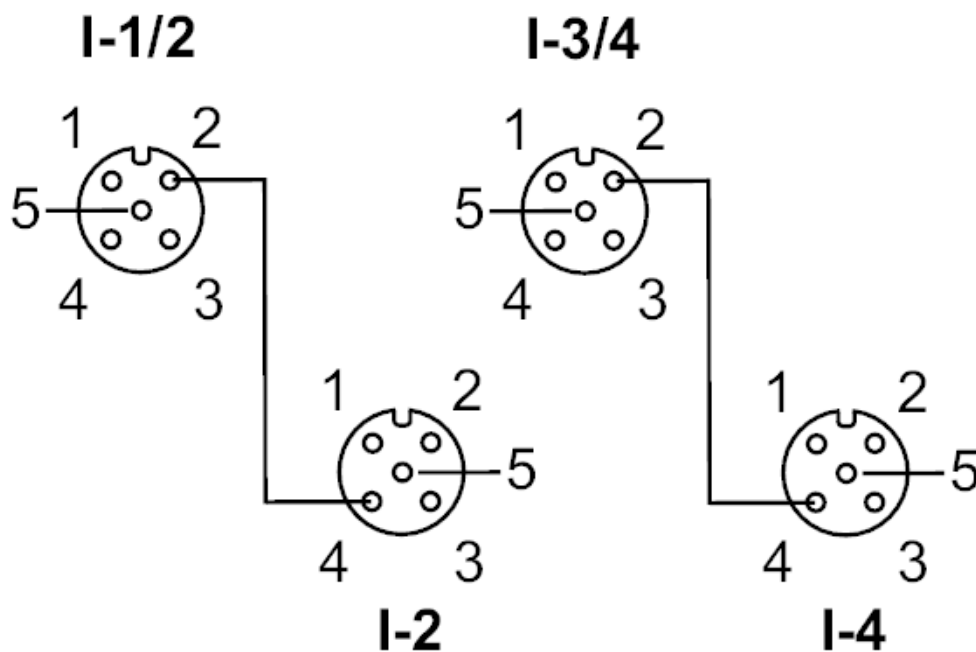



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y II 3D

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Napięcie zasilania L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12