


Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

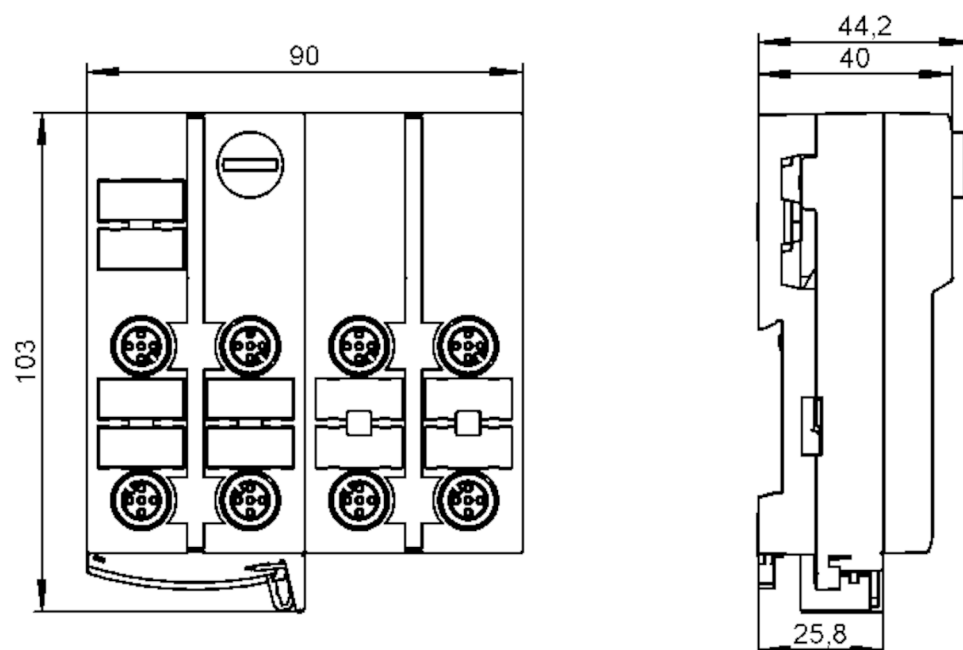

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	30
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	3
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych	4
Obwód wejść binarnych	PNP
Napięcie zasilania [V]	20...30; (przez czarny kabel płaski)
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA]	1000
Prąd wejściowy Wysoki [mA]	6...10
Prąd wejściowy Niski [mA]	0...2
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V]	11
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarcioowo	tak
Zasilanie wejść	do PELV



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

Wyjścia										
Liczba wyjść binarnych		3								
Podłączenie		PNP								
Zakres napięcia DC		20...30; (do PELV; przez czarny kabel płaski)								
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]		1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1))								
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak								
Separacja galwaniczna		tak								
Warunki pracy										
Temperatura otoczenia [°C]		-25...70								
Ochrona		IP 67								
Testy / dopuszczenia										
EMC		EN 50295								
		IEC 61000-6-2								
MTTF [lata]		166								
klasyfikacja AS-i										
Wersja AS-i		2.11 + 3.0								
Adresowanie AS-i		wtyk do adresowania								
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		tak								
AS-i profil		S-7.A.E								
Konfiguracja AS-i E_A [hex]		7								
AS-i_ID_kod [hex]		A.E								
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak								
Bity danych		Bit danych	D0		D1		D2		D3	
		Wejście	1		2		3		4	
		Gniazdo	I-1/2		I-1/2 I-2		I-3/4		I-3/4 I-4	
		Pin	4		2 4		4		2 4	
		Wyjście	1		2		3		4	
		Gniazdo	O-1/2		O-1/2 O2		O-3		-	
		Pin	4		2 4		4		-	
		bity parametrów		Bit parametru	Oznaczenie					
P0	nieużywany									
P1	wskazanie usterki perfyferiów			: 1	aktywowany	* / 0	wyłączony			
P2	nieużywany									
P3	nieużywany									
Dane mechaniczne										
Waga [g]		289,5								
Typ montażu		bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i								
Materiał		PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane								



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony Napięcie AUX > 7 V
	Błąd	LED, kolor czerwony AUX 15 V ± 2 V
	Funkcja	LED, kolor żółty

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	część dolna
Akcesoria (opcjonalne)	Ośłona: M12, E73004

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje

Połączenie elektryczne - Wyjścia

Podłączenie

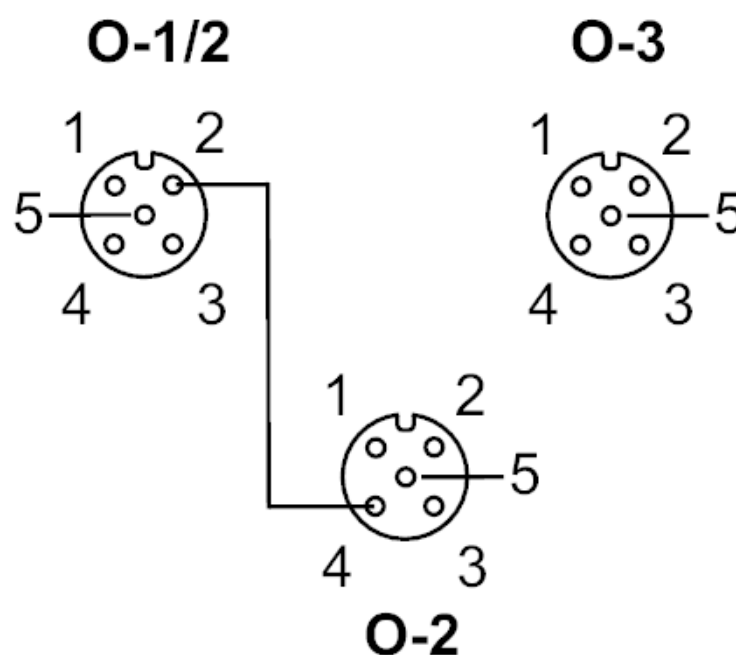



Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

Wyjścia	
Gniazdo O-1/2	
1	nieużywany
2	Wyjście przełączające 2
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 1
5	nieużywany
Gniazdo O-2	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 2
5	nieużywany
Gniazdo O-3	
1	nieużywany
2	nieużywany
3	Napięcie zewnętrzne AUX -
4	Wyjście przełączające 3
5	nieużywany


Konektor: M12

Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

Połączenie elektryczne - Wejścia

Podłączenie

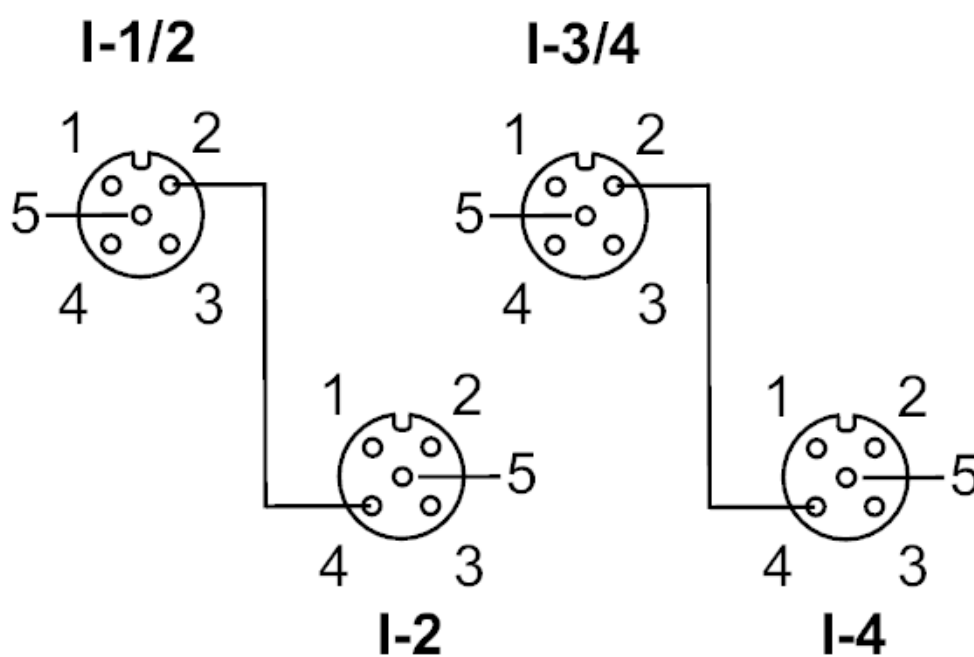

**Moduł AS-i ClassicLine z technologią szybkiego montażu**

ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO-Y

	Wejścia
	Gniazdo I-1/2
1	Zasilanie czujnika L+
2	Wejście danych 2
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 1
5	nieużywany
	Gniazdo I-2
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 2
5	nieużywany
	Gniazdo I-3/4
1	Napięcie zasilania L+
2	Wejście danych 4
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 3
5	nieużywany
	Gniazdo I-4
1	Zasilanie czujnika L+
2	nieużywany
3	Zasilanie czujnika L-
4	Wejście danych 4
5	nieużywany

Konektor: M12