

## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



### KV 9224 Z

- 24 moduły: 2 x 12 modułów

5  
Boki  
5

PS

IP  
65

RAL  
7035




- 2 rzędy
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT®, szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- możliwość podziału potencjału N
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji | AC 400 V                 |
| Klasa izolacyjności:         | II                       |
| Materiał:                    | PS-polistyrol termoplast |
| szerokość                    | 295 mm                   |
| wysokość                     | 458 mm                   |
| głębokość                    | 129 mm                   |
| Masa:                        | 2,615 kg                 |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

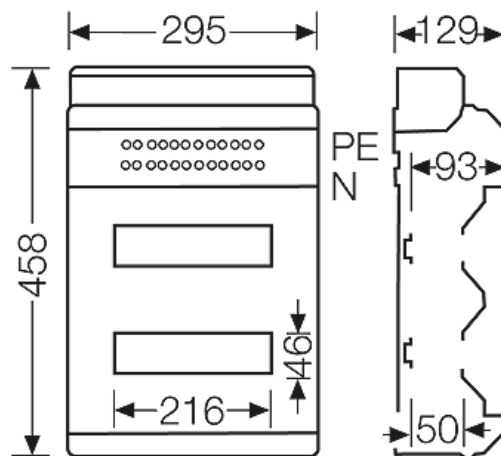

## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



**KV 9224 Z**

- 24 moduły: 2 x 12 modułów

5  
Boki  
5


PS

IP  
65



RAL  
7035

Dokładne wymiary

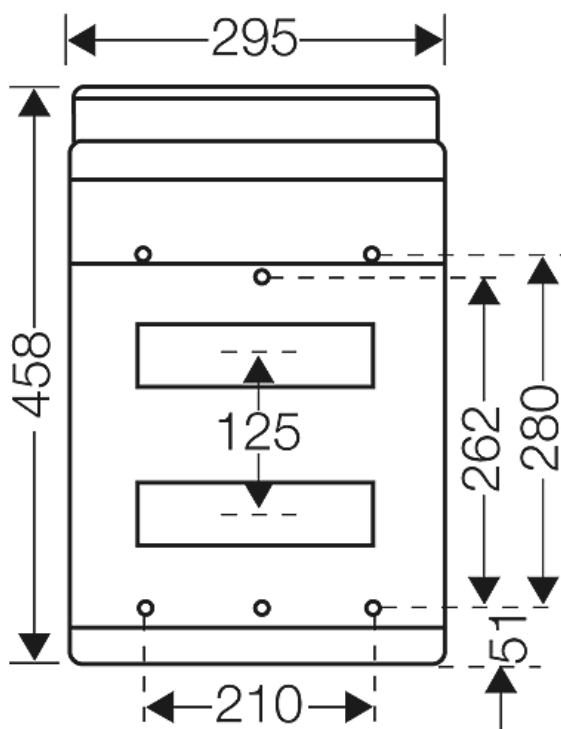

Ścianki boczne



5



8 x Ø 7-12 mm  
8 x Ø 7-14 mm  
4 x Ø 12-20 mm  
1 x Ø 16,5-29 mm

## Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Wykonanie IP 54/65: odpowiednie dla instalacji wewnętrznej i zewnętrznej osłoniętej wg. DIN VDE 0100 cz. 737. Wykonanie IP 41: odpowiednie dla wnętrz suchych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C  
Wartość maksymalna + 40 °C  
Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C  
krótkotrwale

## KV Małe rozdzielnice dla 3-54 modułów



### KV 9224 Z

- 24 moduły: 2 x 12 modułów

5  
Boki  
5

PS

IP  
65

RAL  
7035

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | 100% przy 25° C                                                                                                                                                                                     |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                      |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                   |
| Wskazówka                                   | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                                                       |