

KV-puste obudowy



KV 9331

- Stopień ochrony: IP 65

5
Boki
5

PS

IP
65

□


RAL
7035

- do zabudowania urządzeń na wbudowanej płycie montażowej
- maks. głębokość montażowa 160 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamykanie przy użyciu narzędzia
- możliwość plombowania
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- Kolor: szary, RAL 7035

Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PS-polistyrol termoplast
szerokość	295 mm
wysokość	583 mm
głębokość	182 mm
Masa:	3,409 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

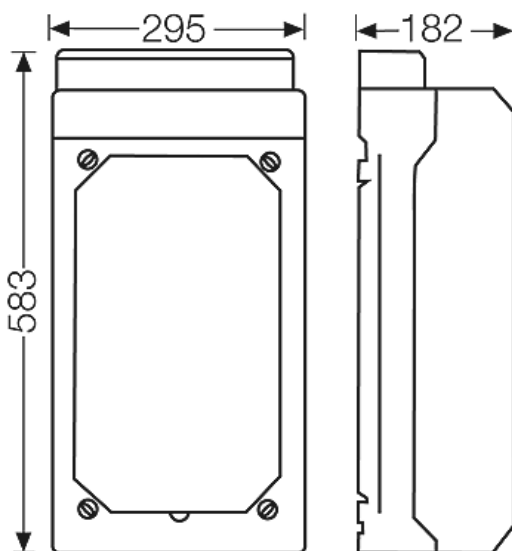

KV-puste obudowy



KV 9331

- Stopień ochrony: IP 65

5
Boki
5


PS

IP
65

□

RAL
7035

Dokładne wymiary

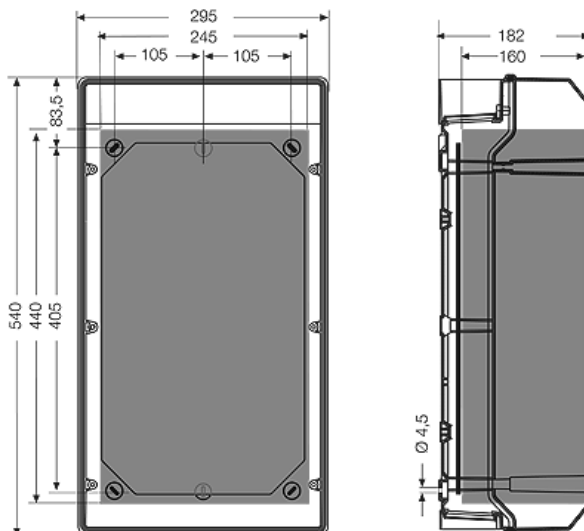

Ścianki boczne



5



8 x Ø 7-12 mm
8 x Ø 7-14 mm
4 x Ø 12-20 mm
1 x Ø 16,5-29 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość maksymalna + 60 °C
Wartość minimalna - 25 °C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2
trudnopalne
samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe

KV-puste obudowy

	KV 9331	• Stopień ochrony: IP 65				
---	----------------	--	---	---	---	---

"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne