


## Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika dyfuzyjnego

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

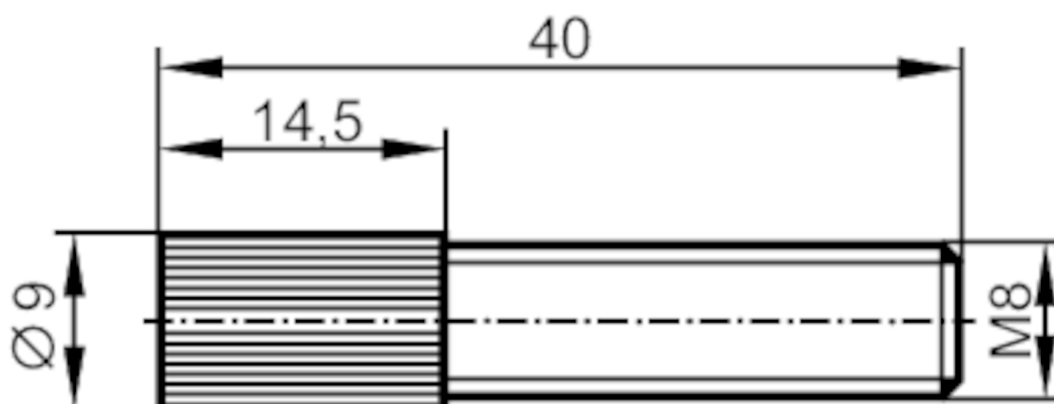

### Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

### Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza  
światłowodowego

OB50; OBF; OO50

#### OB50

Zasięg działania

[mm]

55

#### OBF

Zasięg działania

[mm]

110

#### OO50

Zasięg działania

[mm]

235

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

**Głowica pomiarowa do światłowodowego czujnika  
dyfuzyjnego**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

| Dane mechaniczne           |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Waga [g]                   | 16,2                          |
| Wersja głowicy czujnikowej | prosty                        |
| Gwint głowicy pomiarowej   | M8                            |
| Długość [mm]               | konfigurowalny                |
| Układu światłowodu         | ⦿                             |
| wymiary rdzenia [mm]       | 2 x 1,5                       |
| Materiał                   | mosiądz pokryty białym brązem |
| Materiał światłowodu       | PMMA                          |
| Materiał z głowicy         | aluminium                     |
| Akcesoria                  |                               |
| Akcesoria (w komplecie)    | Nakrętka heksagonalna: 2 x M8 |
|                            | podkładki: 2                  |
| Uwagi                      |                               |
| Sztuk w opakowaniu         | 1 szt.                        |