


Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T W

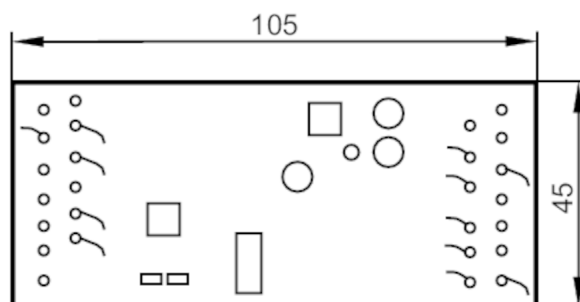

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 250
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	0,2

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4
----------------------	--

Wejścia

Liczba wejść binarnych		4
Obwód wejść binarnych		PNP
Napięcie zasilania	[V]	15...29
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 3
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki	[V]	10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Zasilanie wejść		AS-i

Wyjścia

Liczba wyjść binarnych	4
Podłączenie	PNP
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]	50
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Separacja galwaniczna	tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50295
MTTF	[lata] 322



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T W


klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania		nie
AS-i profil		S-7.0.F
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	0.F
Certyfikat AS-i w przygotowaniu		tak
Dane mechaniczne		
Waga		[g] 115
Typ montażu		dla obudowy Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		działanie LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Płytką drukowaną może być także zintegrowana z obudową RMQ22.	
	Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.	
Sztuk w opakowaniu	Instalować w taki sposób aby wyeksponowane części nie mogły być dotknięte.	
	1 szt.	

Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DI 4DO T W

Połączenie elektryczne

Podłączenie

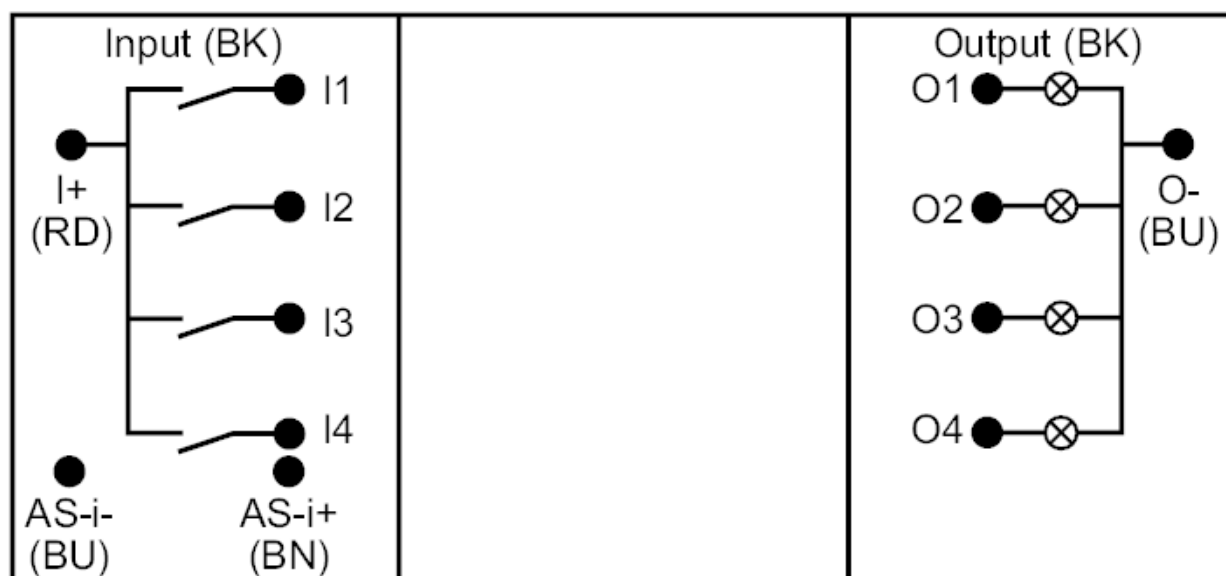

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
RD =	kolor czerwony