




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-R8

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

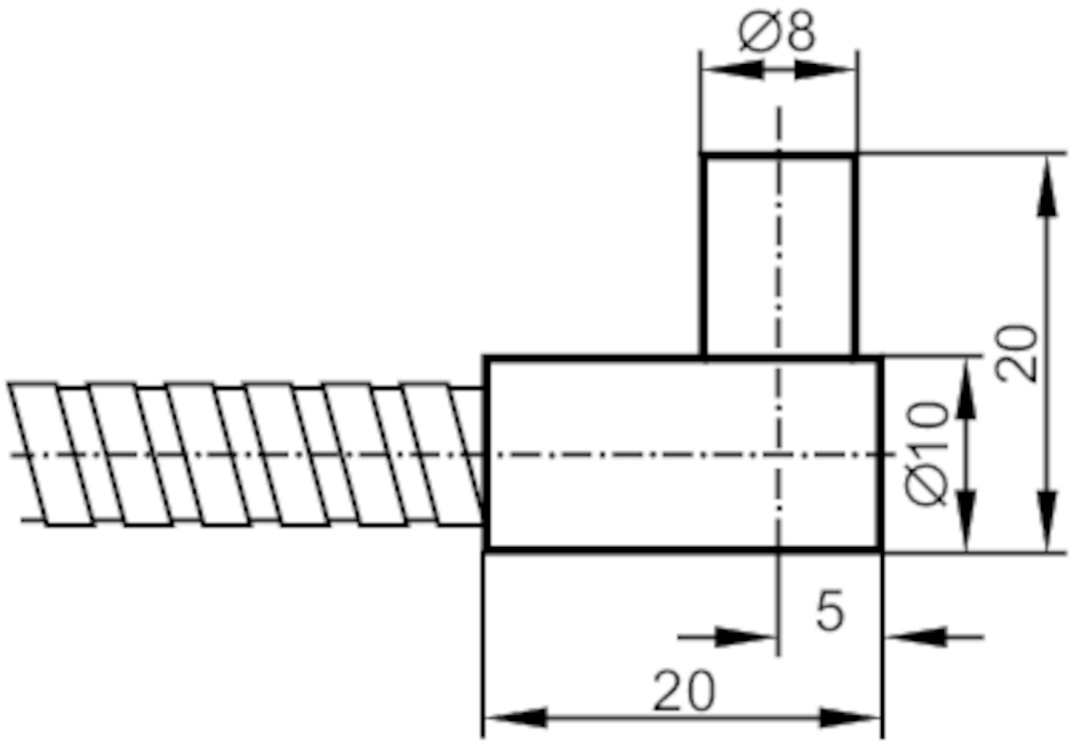

Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF
OIF	
Zasięg działania [mm]	70
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-R8

Dane mechaniczne	
Waga [g]	93,8
Wersja głowicy czujnikowej	kątowy
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	8
Długość [mm]	600
Minimalny promień zgięcia [mm]	30; (przy okablowaniu nieruchomym)
Układu światłowodu	Ⓜ
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	E20353
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny