




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-A-R8

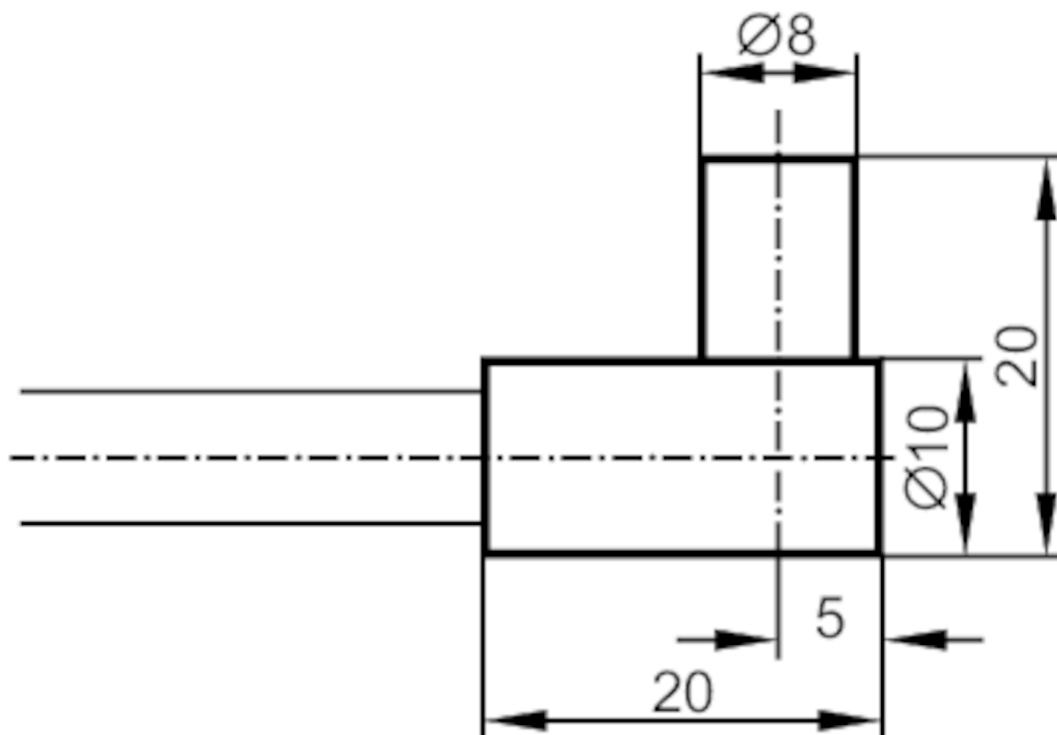

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

70

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

91

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

8

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PVC

E20157



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-A-R8

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)

E20353

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.