

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9103

- 3 moduły: 1 x 3 x 18 mm

9
Boki
9

PC

IP
65


RAL
7035

- 1 rząd
- Przetłoczenia: u góry i na dole po 2x M20
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT®, szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- do wnętrza i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- otwór pod aparaty do wyłamywania
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	AC 400 V
Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PC (poliwęglan)
szerokość	102 mm
wysokość	197 mm
głębokość	92 mm
Masa:	0.454 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

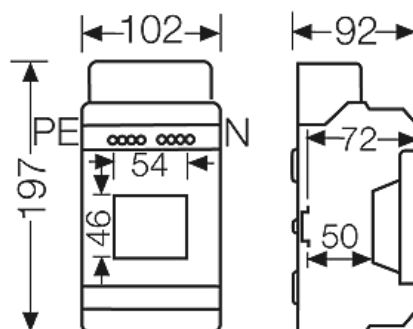

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych




KV PC 9103

- 3 moduły: 1 x 3 x 18 mm



Dokładne wymiary

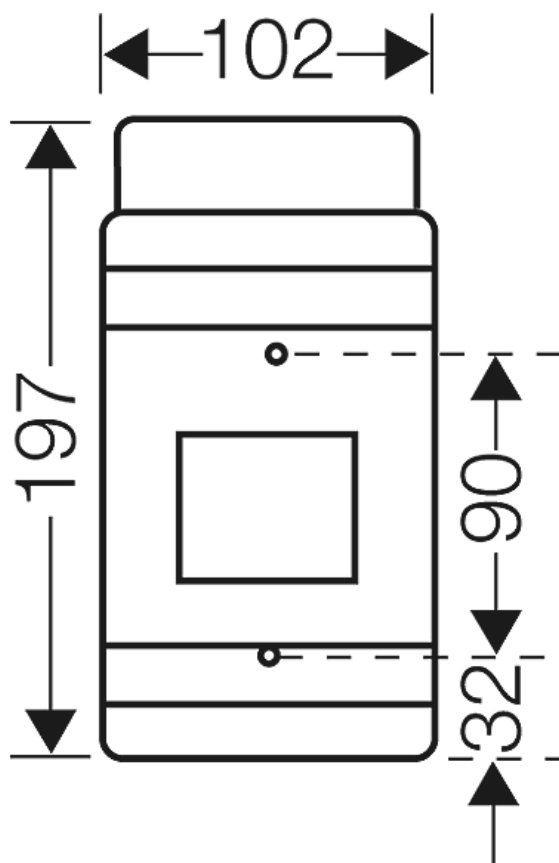

Ścianki boczne



2 x M 20

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
Wartość maksymalna + 40 °C

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9103

- 3 moduły: 1 x 3 x 18 mm

9
Boki
9

PC

IP
65

□

RAL
7035

☀️

Wartość minimalna - 5 °C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne