

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9104

- 4,5 modułu: 1 x 4,5 modułu

13
Boki
13

PC

IP
65

RAL
7035




- 1 rząd
- przetłoczenia: u góry i na dole po 2x M20 i 1x M25/32
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 2 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT®, szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- otwór pod aparaty do wyłamywania
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	AC 400 V
Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PC (poliwęglan)
szerokość	126 mm
wysokość	228 mm
głębokość	111 mm
Masa:	0.687 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

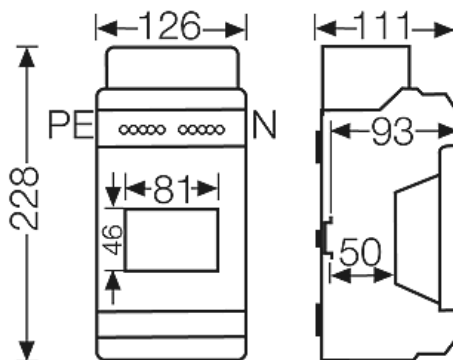

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych




KV PC 9104

- 4,5 modułu: 1 x 4,5 modułu



Dokładne wymiary

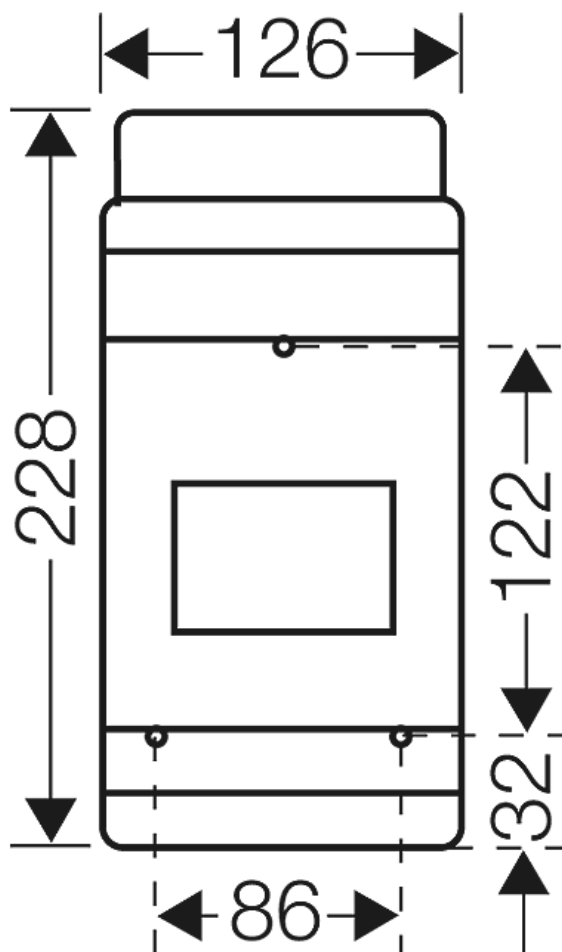

Ścianki boczne



2 x M 20
1 x M 25/32

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9104

- 4,5 modułu: 1 x 4,5 modułu











Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
 Wartość maksymalna + 40 °C
 Wartość minimalna - 5 °C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
 Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 trudnopalne
 samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
 bezsilikonowe
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne