

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9448

- 48 modułów: 4 x 12 modułów

5

Boki

5

PC

IP

65

RAL

7035




- 4 rzędy
- z elastycznymi membranami do wprowadzania kabli
- dla każdego z potencjałów PE i N (ilość x przekrój) 6 x 25 mm², 24 x 4 mm², Cu, zaciski bezśrubowe FIXCONNECT®, szczegóły - patrz Dane techniczne tego rozdziału
- możliwość podziału potencjału N
- do wnętrza i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- do wbudowania urządzeń mocowanych na szynie nośnej 35 mm
- z przezroczystymi drzwiami
- zamek do drzwiczek i zestaw do plombowania - patrz Wyposażenie dodatkowe
- z osłoną wprowadzenia kabli
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- z boku obudowy przetłoczenia do łączenia z inną obudową
- Stopień ochrony: IP 65
- Kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe izolacji	AC 400 V
Klasa izolacyjności:	II
Materiał:	PC (poliwęglan)
szerokość	295 mm
wysokość	708 mm
głębokość	129 mm
Masa:	4.392 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

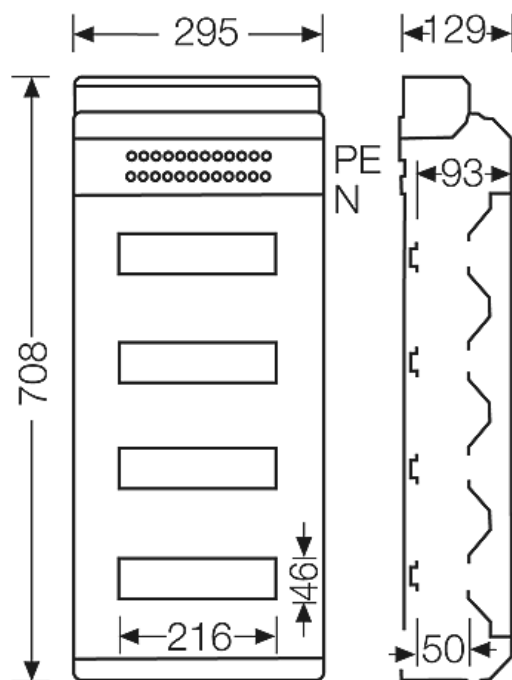

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych




KV PC 9448

- 48 modułów: 4 x 12 modułów



Dokładne wymiary

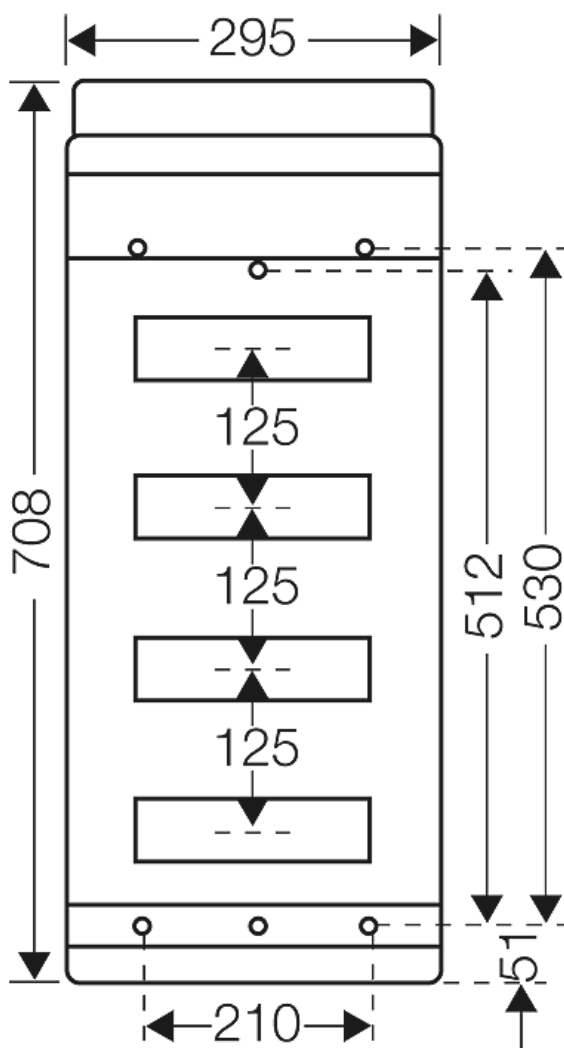

5



Ścianki boczne

- 8 x $\varnothing$ 7-12 mm
- 8 x $\varnothing$ 7-14 mm
- 4 x $\varnothing$ 12-20 mm
- 1 x $\varnothing$ 16,5-29 mm

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych

KV Małe rozdzielnice do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych



KV PC 9448

- 48 modułów: 4 x 12 modułów













Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
 Wartość maksymalna + 40 °C
 Wartość minimalna - 5 °C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
 Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i ławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 trudnopalne
 samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami
 wydzielanie toksyn

IK08 (5 Joule)
 nie zawiera halogenów
 bezsilikonowe
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne