

Mi-skrzynki bezpiecznikowe



Mi 3266

- z rozłącznikami bezpiecznikowymi na wkładki 63 A, D 02
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A







- 3 x 63 A, 3-bieg., D0 2 rozłączanie 1- lub 3-bieg. zakres zacisków: dla żył jednodrutowych (sol) 1,5-10 mm², dla elastycznych (f) 1,5-16 mm², Cu
- montowane na szynach zbiorczych
- Szyny zbiorcze 5-bieg. Wymiary szyn zbiorczych: L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
- z zaciskami PE i N maks. 16 mm², Cu
- 3 zaciski dla każdego z pot. PE i N
- przewód N z identyczną przewodnością prądową co przewód fazowy
- zamki pokryw otwierane ręcznie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	60 mm
Napięcie znamionowe:	AC 400 V
szerokość	300 mm
wysokość	300 mm
głębokość	170 mm
Masa:	5,803 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

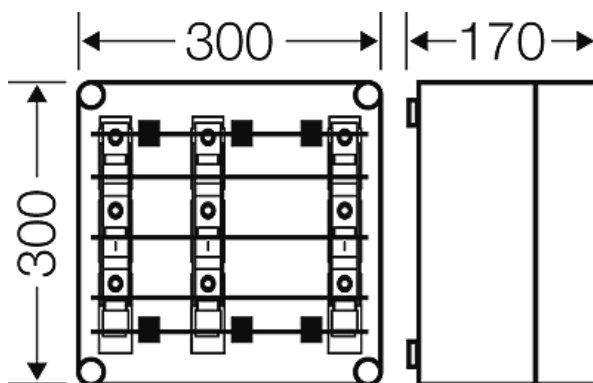

Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



4 x M 25
3 x M 40/50

Mi-skrzynki bezpiecznikowe



Mi 3266

- z rozłącznikami bezpiecznikowymi na wkładki 63 A, D 02
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A






Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne