

Mi skrzynki do urządzeń modułowych



Mi 81222

- 24 moduły: 2 x 12 modułów








- 2 rzędy
- z 2. okienkami rewizyjnymi
- zamki do zamykania okienek rewizyjnych na klucz zamawiać oddzielnie
- Technika zacisków bezśrubowych FIXCONNECT® do PE i N
- dla każdego potencjału PE i N 3 x 25 mm², 12 x 4 mm², Cu
- możliwość podziału potencjału N
- do montażu urządzeń modułowych według DIN 43 880
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- zamki pokryw otwierane ręcznie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

szerokość	300 mm
wysokość	300 mm
głębokość	185 mm
Masa:	2,956 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

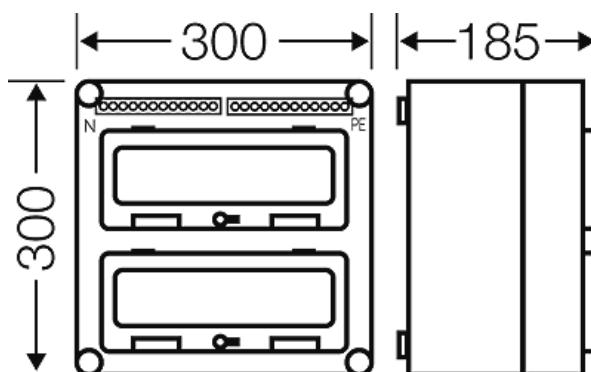

Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



4 x M 25
3 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych

Mi skrzynki do urządzeń modułowych



Mi 81222

- 24 moduły: 2 x 12 modułów






Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

odporność na przypadkowe strugi wody

Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
 Wartość maksymalna + 40 °C
 Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C
 krótkotrwale
 100% przy 25° C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
 Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 trudnopalne
 samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
 bezsilikonowe
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne