

## Mi skrzynki do urządzeń modułowych



**Mi 81444**

- 48 modułów: 4 x 12 modułów







- 4 rzędy
- z 4. okienkami rewizyjnymi
- zamki do zamykania okienek rewizyjnych na klucz zamawiać oddzielnie
- Technika zacisków bezśrubowych FIXCONNECT® do PE i N
- dla każdego potencjału PE i N 6 x 25 mm<sup>2</sup>, 24 x 4 mm<sup>2</sup>, Cu
- możliwość podziału potencjału N
- do montażu urządzeń modułowych według DIN 43 880
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- zamki pokrywy otwierane ręcznie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

|           |          |
|-----------|----------|
| szerokość | 300 mm   |
| wysokość  | 600 mm   |
| głębokość | 185 mm   |
| Masa:     | 5,239 kg |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

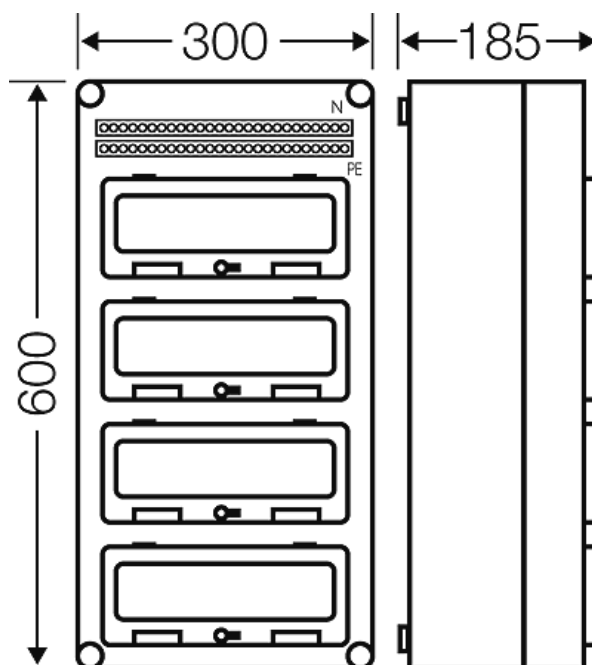

## Mi skrzynki do urządzeń modułowych



**Mi 81444**

- 48 modułów: 4 x 12 modułów







Ścianki boczne



2 x M 20  
10 x M 25  
1 x M 32/40



4 x M 25  
3 x M 40/50



8 x M 32  
4 x M 40/50

## Warunki pracy i otoczenia

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                           | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych<br>Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.                                                                                                                |
| odporność na przypadkowe strugi wody        | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| Temperatura otoczenia:                      | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Względna wilgotność powietrza               | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd                                                                                                                                                                               |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                                                                                                                                                                                                 |
| Wskazówka                                   | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |