

## Mi skrzynki do urządzeń modułowych



**Mi 81885**

- 84 modułów: 3 x 28 modułów
- bez zacisków PE i N

□

IP  
65

RAL  
7032


PC

- 3 rzędy
- do montażu urządzeń modułowych według DIN 43 880
- zaciski PE/N zamawiać oddzielnie
- z zaślepkami zakrywającymi otwór na urządzenia
- zamki pokryw otwierane ręcznie
- z wyjmowaną konstrukcją nośną aparatów i przyłączem uziemienia
- wprowadzanie przewodów tylko poprzez płyty przepustowe
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

|           |            |
|-----------|------------|
| Materiał: | Termoplast |
| szerokość | 600 mm     |
| wysokość  | 600 mm     |
| głębokość | 170 mm     |
| Masa:     | 8,817 kg   |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

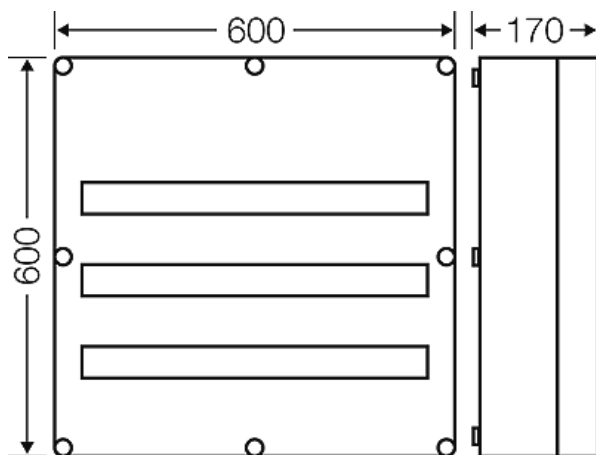

## Warunki pracy i otoczenia

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                    | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.                                                                                                                  |
| odporność na przypadkowe strugi wody | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| Temperatura otoczenia:               | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Względna wilgotność powietrza        | 50% przy 40° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Mi skrzynki do urządzeń modułowych



### Mi 81885

- 84 modułów: 3 x 28 modułów
- bez zacisków PE i N





krótkotrwale  
100% przy 25° C

|                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                      |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                   |
| Wskazówka                                   | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                                                       |