

Mi-skrzynki bezpiecznikowe



Mi 83220

- Z podstawami bezpiecznikowymi 25 A, Diazed
- na szynach zbiorczych 250 A
- z drzwiczkami na zawiasach







- 4 x 25 A, 3 bieguny, D II, E 27, system pierścieni kalibrujących
- Szyny zbiorcze 5-bieg. Wymiary szyn zbiorczych: L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
- Zaciski zasilające 10-70 mm², zaciski odpływowe 1,5-16 mm²
- z zaciskami PE i N maks. 16 mm², Cu
- 6 zacisków dla każdego z pot. PE i N
- przewód N z identyczną przewodnością prądową co przewód fazowy
- zamki pokrywy otwierane ręcznie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	60 mm
Napięcie znamionowe:	AC 500 V
szerokość	300 mm
wysokość	300 mm
głębokość	182 mm
Masa:	5,362 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

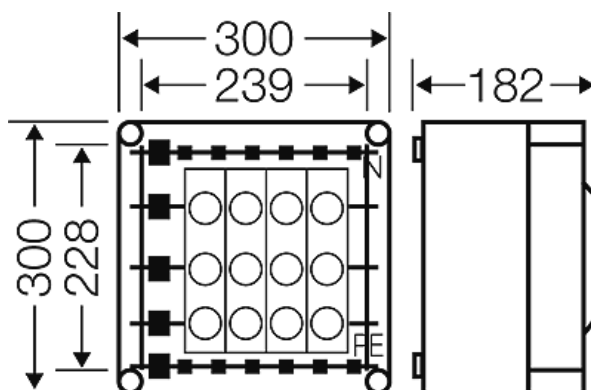

Ścianki boczne



2



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40

3



4 x M 25
3 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Mi-skrzynki bezpiecznikowe

Mi 83220

- Z podstawami bezpiecznikowymi 25 A, Diazed
- na szynach zbiorczych 250 A
- z drzwiczkami na zawiasach



Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne