


Czujnik refleksyjny

ORR-V/ORT-V



Odbiornik w górnej soczewce
Nadajnik w dolnej soczewce

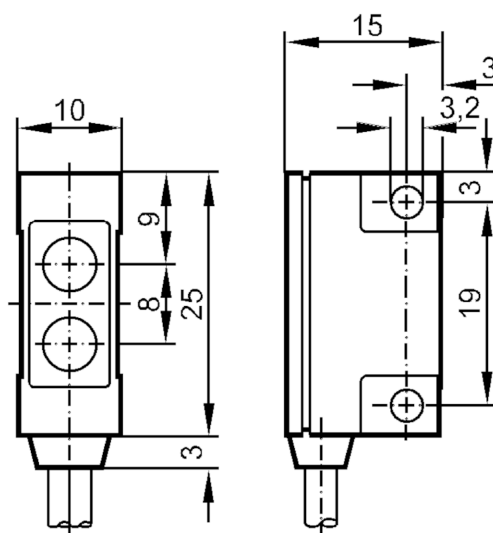

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik refleksyjny

Dane elektryczne

podłączenie do wzmacniacza

tak

Wzmacniacz przełączający

podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010

Rodzaj światła

podczerwień

Długość fali [nm]

950

Wyjścia

Zabezpieczenie przed
zwarcieniem

nie

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

nie

Strefa działania

Zasięg w odniesieniu do
odbłyśnika pryzmatycznego [m]

0,3...1; (Odbłyśnik Ø 80 E20005)

Zasięg [mm]

< 200; (biały papier 200 x 200 mm)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-20...80

Ochrona

IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60947-5-2

MTTF [lata]


26548



Czujnik refleksyjny

ORR-V/ORT-V

Dane mechaniczne	
Waga [g]	77
Obudowa	prostopadłościan
Materiał	PPO modyfikowany
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku
Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	Wspornik kątowy: 1 x, E20212
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m; 2 x 0,14 mm ²	
Podłączenie	

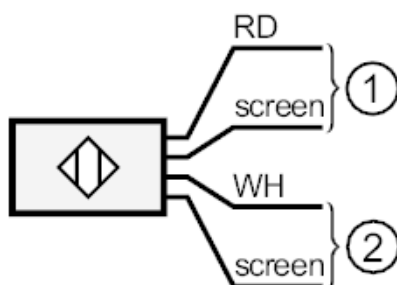

1 = nadajnik

2 = odbiornik

Kolory żył :

RD = kolor czerwony

WH = biały

screen = ekran