

Mi-skrzynki bezpiecznikowe

Mi 83426



- z podstawami bezpiecznikowymi 25/63 A, Diazed
- na szynach zbiorczych 250 A




- 4 x 25 A, 3 x 63 A, 3 bieguny, D II, E 27 i D III, E 33 system pierścieni kalibrujących
- Szyny zbiorcze 5-bieg. Wymiary szyn zbiorczych: L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
- Zaciski zasilające 10-70 mm², zaciski odpływowe 1,5-16 mm²
- z zaciskami PE i N maks. 16 mm², Cu
- 9 zacisków dla każdego z potencjałów PE i N
- przewód N z identyczną przewodnością prądową co przewód fazowy
- zamki pokrywy otwierane ręcznie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	60 mm
Napięcie znamionowe:	AC 500 V
szerokość	600 mm
wysokość	300 mm
głębokość	170 mm
Masa:	9,321 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

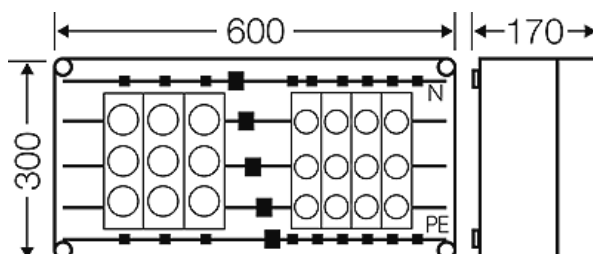

Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



4 x M 25
3 x M 40/50



8 x M 32
4 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz

Mi-skrzynki bezpiecznikowe



Mi 83426

- z podstawami bezpiecznikowymi 25/63 A, Diazed
- na szynach zbiorczych 250 A






Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody

Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
 Wartość maksymalna + 40 °C
 Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C
 krótkotrwale
 100% przy 25° C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
 Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 trudnopalne
 samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
 bezsilikonowe
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne