

## Mi-skrzynki bezpiecznikowe

### Mi 83427



- z podstawami bezpiecznikowymi 25/63 A, Diazed
- na szynach zbiorczych 400 A




- 4 x 25 A, 3 x 63 A, 3 bieguny, D II, E 27 i D III, E 33 system pierścieni kalibrujących
- Szyny zbiorcze 5-bieg. Wymiary szyn zbiorczych: L1-L3: 20 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 5 mm
- Zaciski zasilające 10-70 mm<sup>2</sup>, zaciski odpływowe 1,5-16 mm<sup>2</sup>
- z zaciskami PE i N maks. 16 mm<sup>2</sup>, Cu
- 9 zacisków dla każdego z potencjałów PE i N
- przewód N z identyczną przewodnością prądową co przewód fazowy
- zamki pokryw otwierane ręcznie
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Odstęp między środkami szyn zbiorczych: | 60 mm     |
| Napięcie znamionowe:                    | AC 500 V  |
| szerokość                               | 600 mm    |
| wysokość                                | 300 mm    |
| głębokość                               | 170 mm    |
| Masa:                                   | 10,744 kg |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

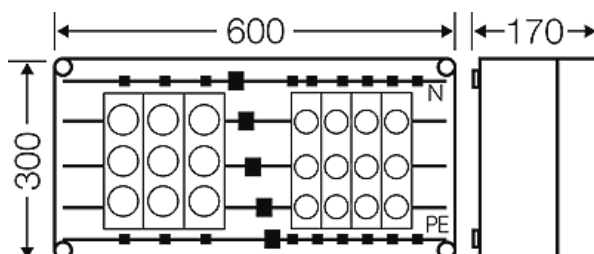

Ścianki boczne



2 x M 20  
10 x M 25  
1 x M 32/40



4 x M 25  
3 x M 40/50



8 x M 32  
4 x M 40/50

## Warunki pracy i otoczenia

### Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz

## Mi-skrzynki bezpiecznikowe



**Mi 83427**

- z podstawami bezpiecznikowymi 25/63 A, Diazed
- na szynach zbiorczych 400 A






### Dane techniczne.

odporność na przypadkowe strugi wody

Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C  
 Wartość maksymalna + 40 °C  
 Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C  
 krótkotrwale  
 100% przy 25° C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych  
 Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C  
 UL Subject 94: V-2  
 trudnopalne  
 samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów  
 bezsilikonowe  
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne