

## Mi-skrzynki z bezpiecznikami mocy



**Mi 84451**

- 1 x NH 1, 3-bieg.








- maks. prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 250 A
- zakres zacisków: Przyłącze M 10 VA 400 + Mi VS 250 (Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)
- z zaciskami M 10 dla PE i N
- zamki pokryw otwierane wkrętkiem
- Materiał: PC (poliwęglan)
- Klasa izolacyjności: II
- Kolor: szary, RAL 7032

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Napięcie znamionowe:       | AC 690 V |
| Moment dokręcania zacisku: | 20,0 Nm  |
| szerokość                  | 300 mm   |
| wysokość                   | 600 mm   |
| głębokość                  | 170 mm   |
| Masa:                      | 6,248 kg |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

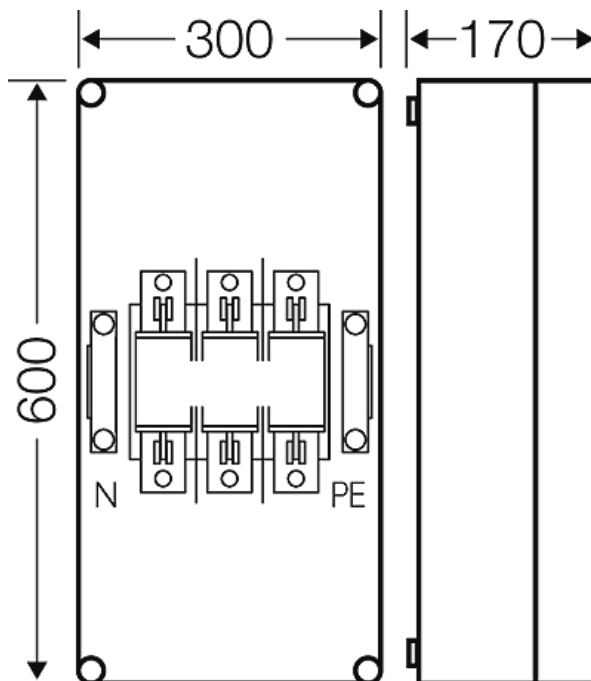

## Mi-skrzynki z bezpiecznikami mocy



**Mi 84451**

- 1 x NH 1, 3-bieg.









2



2 x M 20  
10 x M 25  
1 x M 32/40

3



4 x M 25  
3 x M 40/50

5



8 x M 32  
4 x M 40/50

Ścianki boczne

## Warunki pracy i otoczenia

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres zastosowań                           | Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.                                                                                                                  |
| odporność na przypadkowe strugi wody        | Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65 |
| Temperatura otoczenia:                      | Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C<br>Wartość maksymalna + 40 °C<br>Wartość minimalna - 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Względna wilgotność powietrza               | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych  | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd                                                                                                                                                                               |
| Palność                                     | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-2<br>trudnopalne<br>samogasnące                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami | IK08 (5 Joule)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wydzielanie toksyn                          | nie zawiera halogenów<br>bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 754-2                                                                                                                                                                                                                 |
| Wskazówka                                   | Właściwości materiału - patrz dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |