

Mi - skrzynki z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH na szynach zbiorczych



Mi 86426

- 2 x NH 00, 3-bieg.
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A








- Szyny zbiorcze 5-bieg. Wymiary szyn zbiorczych: L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
- Zaciski odpływowe 4-35 mm² Zaciski zasilające 25-70 mm², Cu lub Mi VS 100/160/250/400 (Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)
- z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych
- 2 zaciski dla każdego z potencjałów PE i N
- maks. prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 125 A
- przewód N z identyczną przewodnością prądową co przewód fazowy
- dające się zmieniać odpływy na górę lub na dół
- z płytą osłonową
- zamki pokrywy otwierane wkrętkiem
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa izolacyjności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	60 mm
Napięcie znamionowe:	AC 690 V
Moment dokręcania zacisku:	6,0 Nm zacisk ramowy
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	170 mm
Masa	9,652 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

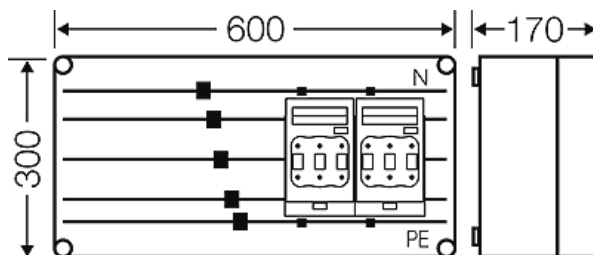

Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



4 x M 25
3 x M 40/50



8 x M 32
4 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Mi - skrzynki z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH na szynach zbiorczych



Mi 86426

- 2 x NH 00, 3-bieg.
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A






Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne