

Mi - skrzynki z bezpiecznikami mocy NH na szynach zbiorczych



Mi 86432

- {3 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig}
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A







- {Zuleitungsklemmen: 25-70 mm², Cu, runde Leiter Anschluss Verdrahtungsband Mi VS 100/160/250/400}
- {Abgangsklemmen: 4-35 mm², Cu, runde Leiter PE- und N-Klemmen: je 3 x 4-35 mm², Cu, runde Leiter}
- przewód N z identyczną przewodnością prądową co przewód fazowy
- z płytą osłonową
- odpływy na górze
- zamki pokrywy otwierane wkrętakiem
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa izolacyjności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe:	{Un = 690 V a.c.}
{Bemessungsstrom eines Stromkreises}	{Inc = 128 A}
{Anzahl der Stromkreise}	3
System szyn zbiorczych	{5}
grubość szyny zbiorczej	{L1-L3: 10 mm} {N, PE: 5 mm}
Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	{60 mm}
Moment dokręcania zacisku:	3,0 Nm przyłączy z zaciskiem obejmowym 12,0 Nm przyłączy śrubowe M8
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	170 mm
Masa	9,176 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

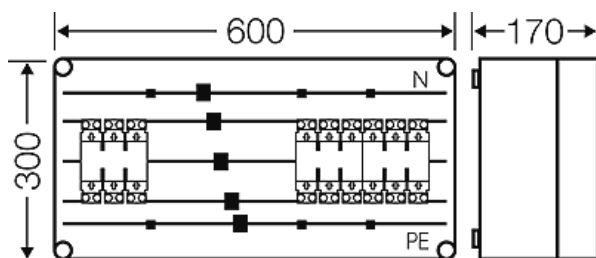

Mi - skrzynki z bezpiecznikami mocy NH na szynach zbiorczych



Mi 86432

- {3 x Sicherungsunterteil 160 A, NH 00, 3-polig}
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A









2



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40

3



4 x M 25
3 x M 40/50

5



8 x M 32
4 x M 40/50

Ścianki boczne

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne