

Mi - skrzynki z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH na szynach zbiorczych



Mi 86465

- 4 x NH 00, 3 bieg.
- tylko w połączeniu z innymi skrzynkami szynowymi
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A






- Szyny zbiorcze 5-bieg. Wymiary szyn zbiorczych: L1-L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 5 mm, PE: 12 x 5 mm
- Zaciski odpływowe 4-35 mm², Cu bez zacisków zasilających (Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)
- z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych
- 4 zaciski dla każdego z potencjałów PE i N
- przewód N z identyczną przewodnością prądową co przewód fazowy
- maks. prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej 125 A
- dające się zmieniać odpływy na górę lub na dół
- z płytą osłonową
- zamki pokrywy otwierane wkrętakiem
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa izolacyjności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Odstęp między środkami szyn zbiorczych:	60 mm
Napięcie znamionowe:	AC 690 V
Moment dokręcania zacisku:	6,0 Nm zacisk ramowy
Szerokość	600 mm
Wysokość	300 mm
Głębokość	170 mm
Masa	11,18 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

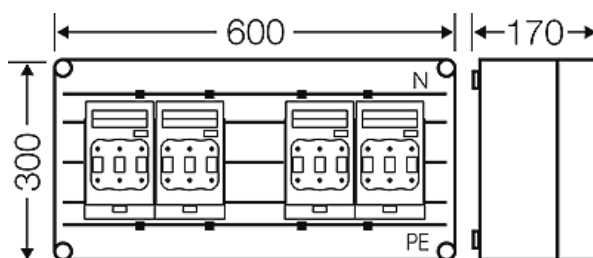

Ścianki boczne



2 x M 20
10 x M 25
1 x M 32/40



4 x M 25
3 x M 40/50

5



8 x M 32
4 x M 40/50

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań

Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych

Mi - skrzynki z rozłącznikami bezpiecznikowymi NH na szynach zbiorczych



Mi 86465

- 4 x NH 00, 3 bieg.
- tylko w połączeniu z innymi skrzynkami szynowymi
- Prąd znamionowy szyn zbiorczych 250 A






Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.

odporność na przypadkowe strugi wody

Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65

Temperatura otoczenia:

Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C
 Wartość maksymalna + 40 °C
 Wartość minimalna - 5 °C

Względna wilgotność powietrza

50% przy 40° C
 krótkotrwale
 100% przy 25° C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych

Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych
 Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd

Palność

próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C
 UL Subject 94: V-2
 trudnopalne
 samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
 bezsilikonowe
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne