

Mi-skrzynki rozłącznikowe



Mi 87865

- {Lasttrennschalter 630 A}
- 3 bieguny + PE + N






- przyłącze L1 - L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630 przyłącze PE+N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185 mm², Cu / Mi VS 630 (Technika zaciskowa - patrz rozdział Dane techniczne)
- z zaciskami PE i N do przewodów miedzianych
- z dającym się usunąć mostkiem między PE i N
- wprowadzanie przewodów tylko poprzez płyty przepustowe
- zamki pokrywy otwierane wkrętkiem
- napęd z możliwością blokowania
- z rozłącznikami według EN 60947-2
- materiał: PC (poliwęglan)
- klasa izolacyjności: II
- kolor: szary, RAL 7035

Napięcie znamionowe:	{Un = 500 V a.c.}
{Bemessungsstrom eines Stromkreises}	{Inc = 504 A}
{Anzahl der Stromkreise}	1
Zdolność łączeniowa:	{280 kW AC-23A/B 400 V a.c.}
Moment dokręcania zacisku:	40,0 Nm
Szerokość	600 mm
Wysokość	600 mm
Głębokość	239 mm
Masa	17,088 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

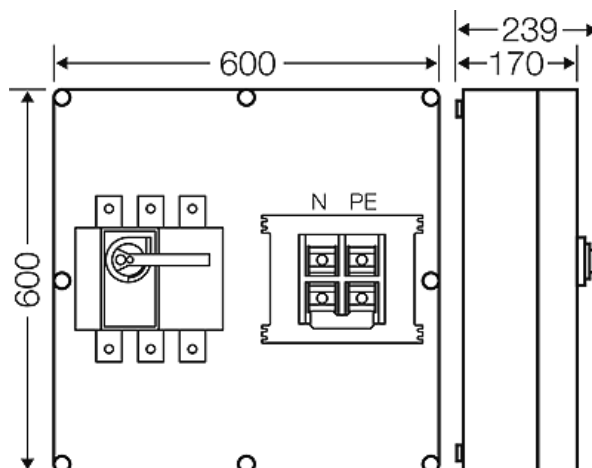

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie

Mi-skrzynki rozłącznikowe



Mi 87865

- {Lasttrennschalter 630 A}
- 3 bieguny + PE + N





z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65

Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne samogasnące
Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami	IK08 (5 Joule)
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów bezsilikonowe "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2
Wskazówka	Właściwości materiału - patrz dane techniczne