

Mi - panel przyłączeniowy



Mi CB 16

- Panel przyłączeniowy
- 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 4 x 16 A, 2-bieg.+PE, 230 V




- Gniazda z zestykiem ochronnym, z zaciskami sprężynowymi jako zacisk łączący, nadający się do odgałęzienia
- Gniazda CEE według EN 60309
- Gniazda z zestykiem ochronnym według DIN 49440-1
- do montażu na ścianie 300 mm skrzynki Mi
- do montażu poziomego
- przy montażu bocznym gniazda można obrócić o 90°
- pokrywa na zawiasach
- z uszczelką

Szerokość	300 mm
Wysokość	150 mm
Głębokość	170 mm
Masa	1,356 kg

Rysunki

Rysunek wymiarowy

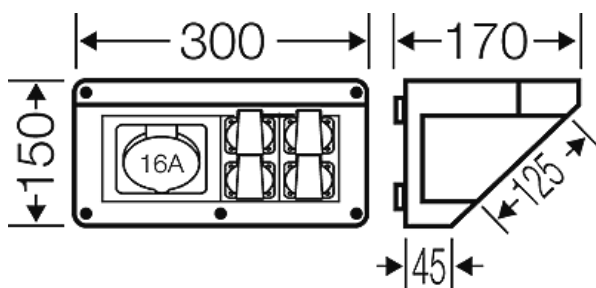

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych. Należy jednak brać pod uwagę wpływ warunków atmosferycznych na zainstalowane urządzenia, np. minimalną i maksymalną temperaturę otoczenia oraz kondensację pary wodnej — patrz Dane techniczne.
odporność na przypadkowe strugi wody	Odporność przy okazjonalnych procesach czyszczenia (bezpośrednim spryskiwaniu) myjką wysokociśnieniową bez dodatków do czyszczenia, ciśnienie wody: maks. 100 bar, temperatura wody: maks. 80°C, oddalenie => 0,15 m, zgodnie z wymogami IP 69K, jako pojedyncza obudowa bez zamontowanych na niej aparatów (bez połączenia z inną obudową), obudowa i dławnice co najmniej IP 65
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 35 °C Wartość maksymalna + 40 °C Wartość minimalna - 5 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Wymagania minimalne - próba rozżarzonego drutu według IEC 60 695-2-11: - 650°C dla obudów i dławnic - 850°C dla części przewodzących prąd
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-2 trudnopalne

Mi - panel przyłączeniowy



Mi CB 16

- Panel przyłączeniowy
- 1 x 16 A, 5-bieg., 400 V, 50-60 Hz, 6h; 4 x 16 A, 2-bieg.+PE, 230 V





samogasnące

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

IK08 (5 Joule)

wydzielanie toksyn

nie zawiera halogenów
bezsilikonowe
"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne