




Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

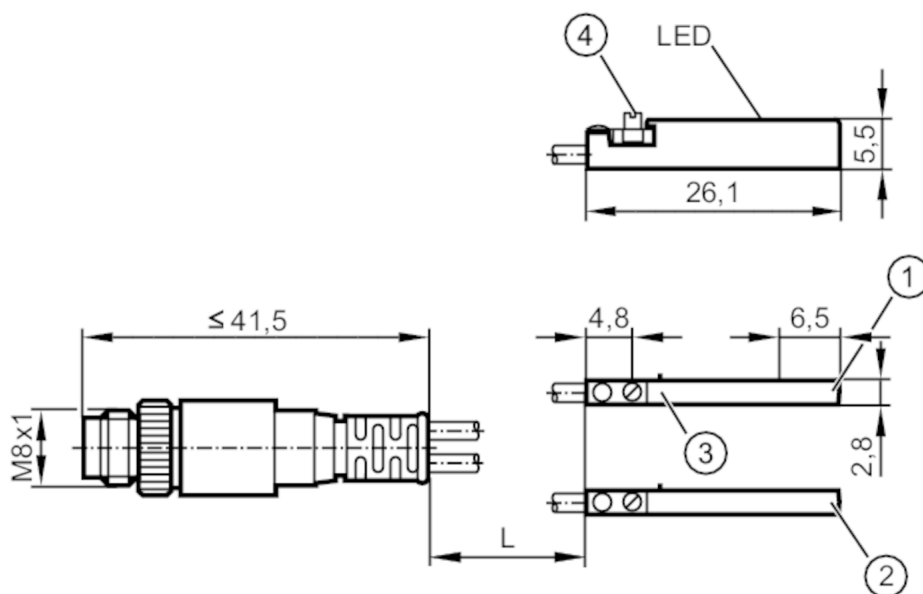

- 1 czujnik 1
- 2 czujnik 2
- 3 powierzchnia aktywna
- 4 zacisk montażowy



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Maks. czas rozruchu [ms]	30

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]	2
Prędkość przesuwu [m/s]	> 10

Dokładność / odchylenie

Histeresa [mm]	1
Powtarzalność [mm]	< 0,2



Czujnik do siłowników z rowkiem typu C


MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	10 V
	EN 55011	klasa B
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	14,9
Montaż		montaż zabudowany
Wykonanie dla cylindrów		siłowniki z rowkami typu C
Wymiary	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materiał		obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna
Moment dokręcający	[Nm]	< 0,24
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Konektor: 1 x M8; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe		

Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3020BBPKG/A/0,3/ZH/ASR/2X

Podłączenie

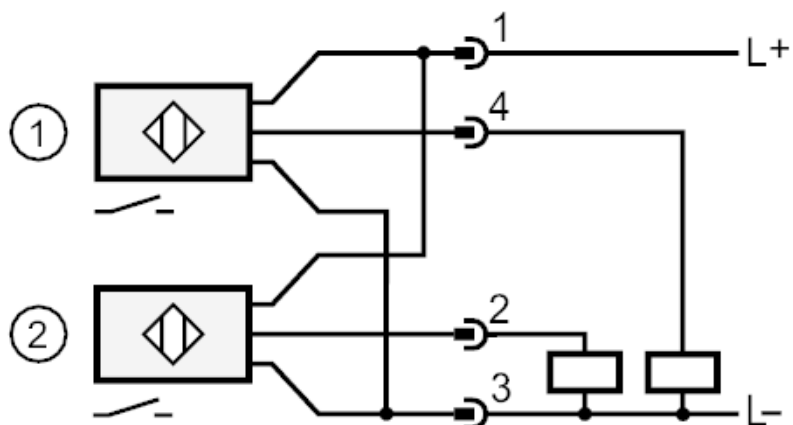

1: czujnik 1

2: czujnik 2